



WeChat
公众微信号



Official Website
官方网站



Catalogue PDF
样本PDF版



AUTOMATIC CONTINUOUS BAND SEALER 连续自动封口机



华联机械集团有限公司

地址：温州市高翔工业区大维路2号

邮编：325006

电话：0577-89989999（总机）

传真：0577-89989966

E-mail: hualian@hualian.biz

国内销售

电话：0577-89989981 89989982 89989983 89989956

传真：0577-89989968

E-mail: sales@hualian.biz

华联机械集团温州进出口有限公司

HUALIAN MACHINERY GROUP WENZHOU IMPORT&EXPORT CO.,LTD


地址：温州市高翔工业区大维路2号

Add: No.2 Dawei Road, Gaoxiang Industrial Park, Wenzhou, China

P.C.: 325006

Tel: +86-577-88627766 88627768 88608008

E-mail: hl@hualian.biz hl@hualianmachinery.com

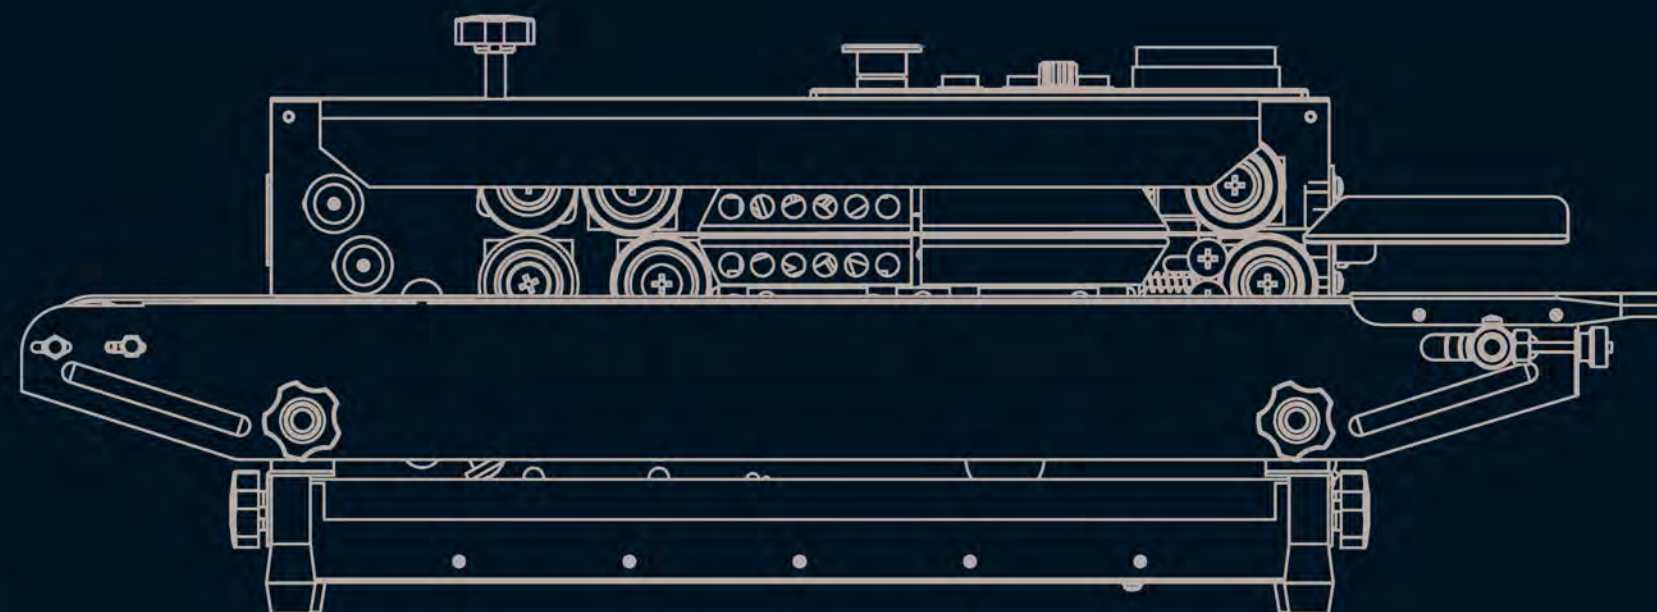



Intelligent Packaging Integrated Solution System Provider
智能包装整体解决方案系统服务商



Intelligent Packaging Integrated Solution System Provider
智能包装整体解决方案系统服务商



COMPANY PROFILE

公司简介

华联机械集团创建于1989年，是经国家工商总局核准成立的无区域企业集团。集团以包装机械为主业，以智能化后道包装系统的研发制造、销售服务为核心业务，是面向全球市场的包装机械供应商。公司设有省级智能包装装备研究院、省级企业技术中心，拥有两个大型生产基地，占地10万M²。自第一台“华联牌”连续式封口机诞生以来，华联机械迄今已形成系列化、规模化生产的产品有7大板块200多品种，年生产销售超10万台套各类包装机械，产品销售到全球100多个国家。集团被评为“中国包装行业百强”和“中国包装机械行业30强”企业，并连续多年荣获中国包装机械十大知名品牌。


Hualian Machinery Group was founded in 1989, now has two production bases covering an area of more than 100,000 square meters with one packaging machinery high and new technology R&D Center. There are 7 categories with more than 200 kinds of products which have formed series and have been put into lot production, including sealer, vacuum packaging machine, carton sealer, strapping machine, shrinking packaging machine, automatic packaging machine and so on. Hualian manufactures and sales more than 100,000 sets of variety of packaging machines per year and export to over 100 countries. We have rich experience in OEM. Company has passed ISO9001:2008 Quality Management System and ISO14001 Environmental Management System and OHSAS18001 Occupational Health Management System and main products have obtained European CE certificate. In 2017 Hualian passed BSCI certificate from UL company.





连续自动封口机

AUTOMATIC CONTINUOUS BAND SEALER

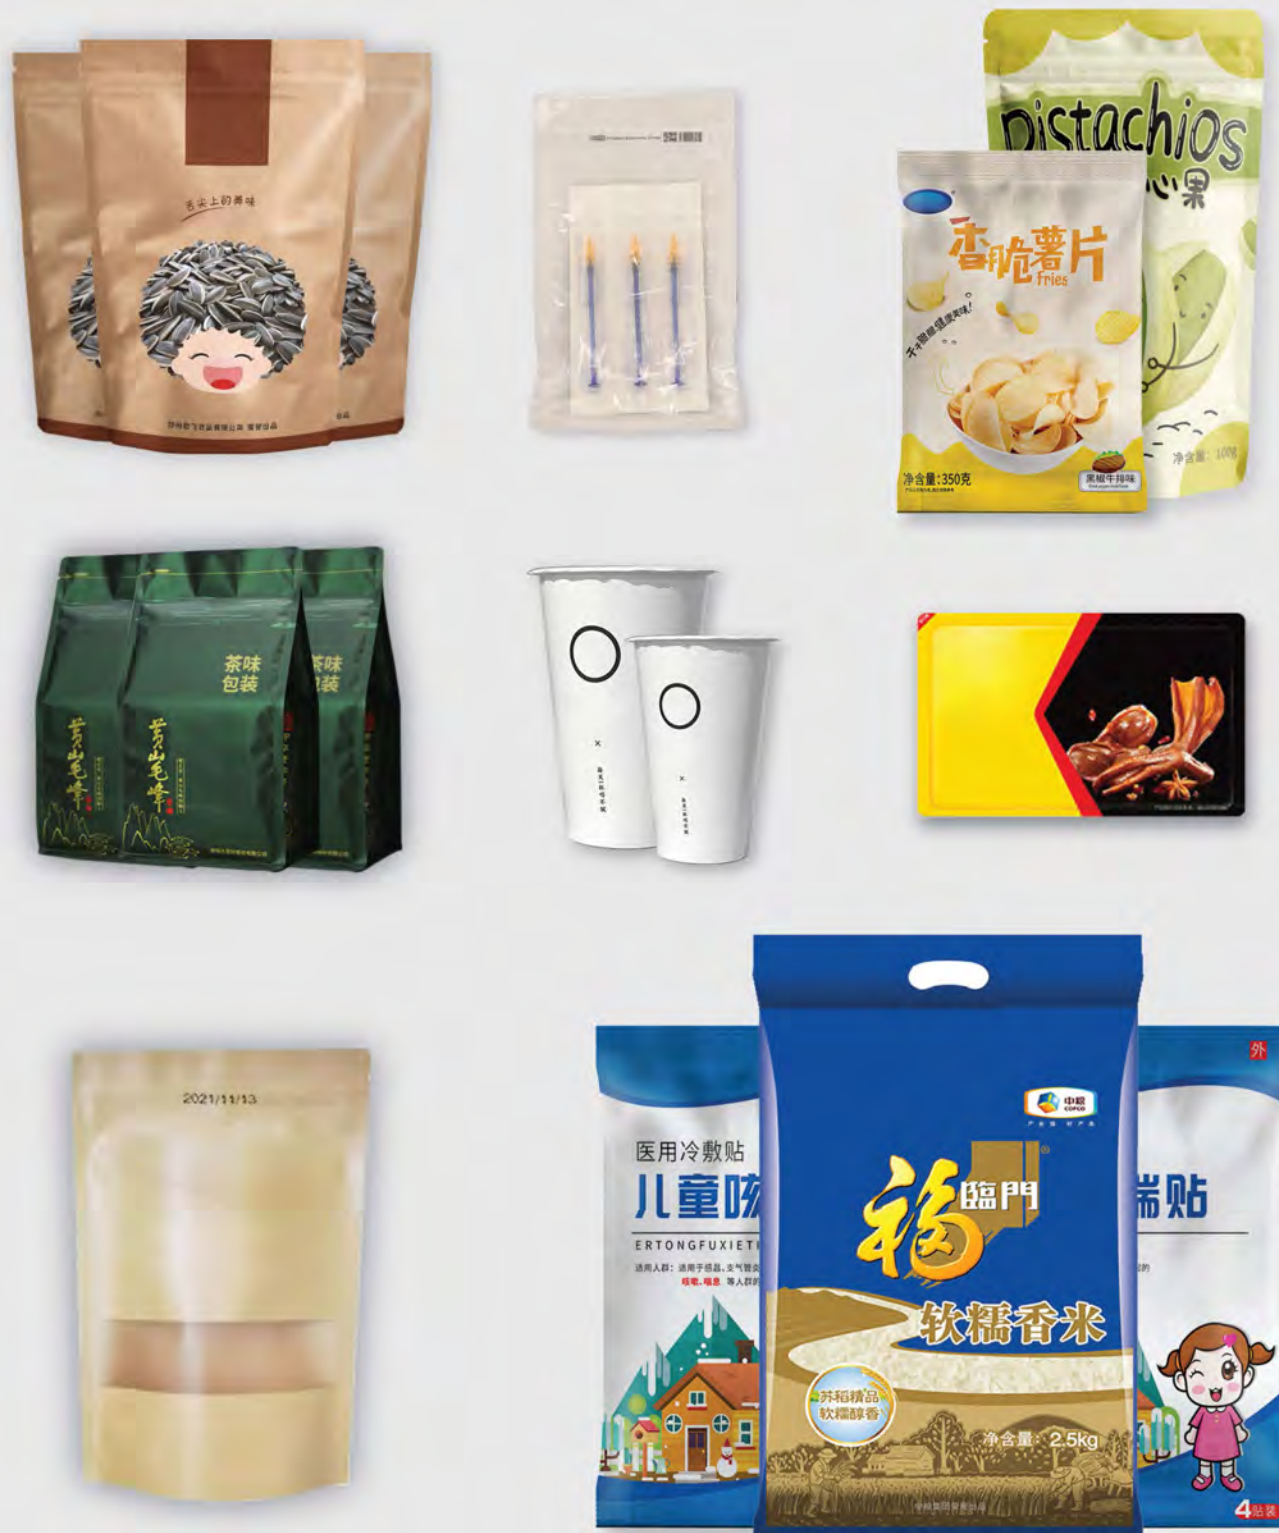



气动塑料薄膜大袋封口机 FBH SERIES AUTOMATIC HEAT SEALER OF HEAVY-DUTY BAG



FBH-32D

FBH-42D

袋口包装方式 Mode of bag top packaging



适用于热封厚度为0.18~0.50mm的PE或PP较厚的塑料袋。

It is suitable for PE or PP bag with thickness of 0.18-0.5mm

Parameters	FBH-32	FBH-32D
电源电压(V/Hz)Voltage	三相(3PH) AC380/50	三相(3PH) AC380/50
总功率(KW) Gross Power	4	4.5
传动功率(KW) Transmission Power	0.75	0.75
加热功率(KW) Heating Power	0.5×6	0.5×6
除尘功率(KW) Deduster Power	—	0.75
封口速度(m/min)Sealing Speed	0~12	0~12
塑料袋材料 Film Material	聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)薄膜film	
塑料袋总厚度(mm) Bag Thickness	≤0.8	≤0.8
封口宽度(mm) Sealing Width	8~10(可定制customizable)	8~10(可定制customizable)
封口中心至地面的高度(mm) Height From Sealing Center to the Floor	800~1400	800~1400
物料至袋口的最小高度(mm) The minimum distance between the top of bag	180	180
温控范围(℃) Temperature Range	0~300	0~300
气源压力(Mpa) Air Source Pressure	0.6	0.6
冷却方式 Cooling Type	空气冷却 Air cooling	空气冷却 Air cooling
除尘器 Deduster	×	√
外形尺寸(L×W×H)(mm) Dimension	2830×950×1800	2830×950×1800
净重(kg) Net Weight	320	320

注Note:
“D”表示配置除尘机构 Deduster is available
√=选用 Available ×=不选用 Not available



工序排列 Procedure sequence


FBH-32D




FBH-42



FBH-32D

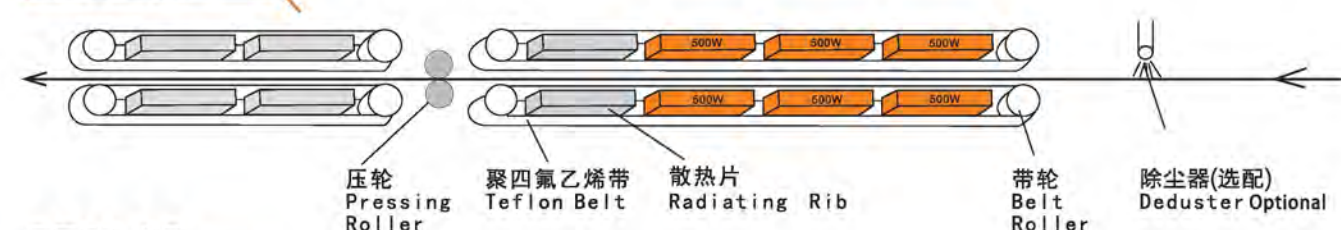

FBH-42

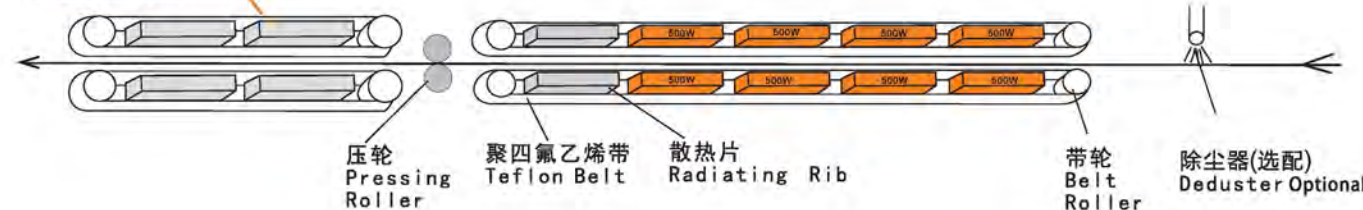


Parameters	FBH-42	FBH-42D
电源电压(V/Hz)Voltage	三相(3PH) AC380/50	三相(3PH) AC380/50
总功率(KW) Gross Power	5	5.5
传动功率(KW) Transmission Power	0.75	0.75
加热功率(KW) Heating Power	0.5×8	0.5×8
除尘功率(KW) Deduster Power	—	0.75
封口速度(m/min)Sealing Speed	0~12	0~12
塑料袋材料 Film Material	聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)薄膜film	
塑料袋总厚度(mm) Bag Thickness	≤0.8	≤0.8
封口宽度(mm) Sealing Width	8~10(可定制customizable)	8~10(可定制customizable)
封口中心至地面的高度(mm) Height From Sealing Center to the Floor	800~1400	800~1400
物料至袋口的最小高度(mm) The minimum distance between the top of bag	180	180
温控范围(℃) Temperature Range	0~300	0~300
气源压力(Mpa) Air Source Pressure	0.6	0.6
冷却方式 Cooling Type	空气冷却 Air cooling	空气冷却 Air cooling
除尘器 Deduster	×	√
外形尺寸(L×W×H)(mm) Dimension		3015×950×1800
净重(kg) Net Weight	350	350

注Note:
“D”表示配置除尘机构 Deduster is available
√=选用 Available ×=不选用 Not available



纸塑连续封口机 HRS SERIES

MINI-TYPE CONTINUOUS BAND SEALER

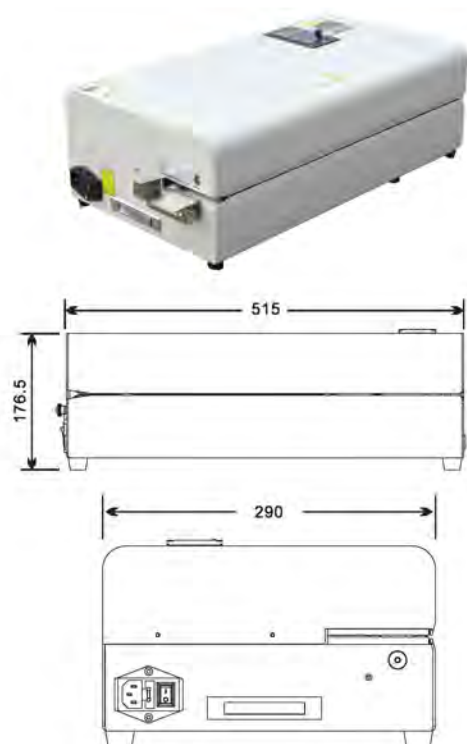

Parameters	HRS-255
电源电压 (V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	30
电热功率(W) Sealing Power	400×2
封口线速度(m/min) Speed	0-10
袋口至封口中心(mm) Distance from Sealing Center to the opening part of package	0-50
温控范围(℃) Temperature Range	0-200
适用包装物重量(Kg) Maximum weight of objects	≤1
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	515×290×176.5
净量(kg) Net Weight	21


注：HRS-255为左侧进袋。
Note: HRS-255 bag feeding from the left side.

FRB-710 SERIES 连续封口机

CONTINUOUS BAND SEALER


Parameters	FRB-710I
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	120
电热功率(W) Sealing Power	300×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10
封口中心至输送台距离 (mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	80-140
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	31
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	585×142
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤3
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	585×415×320
净重(kg) Net Weight	26

注：FRB-710为右侧进袋。
Note: FRB-710 bag feeding from right side.

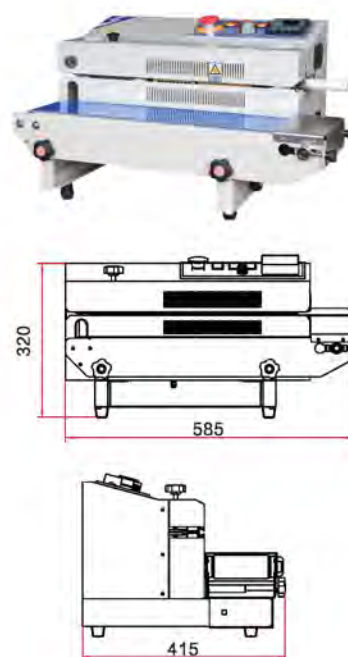


FRD-750 SERIES 连续封口机


CONTINUOUS BAND SEALER

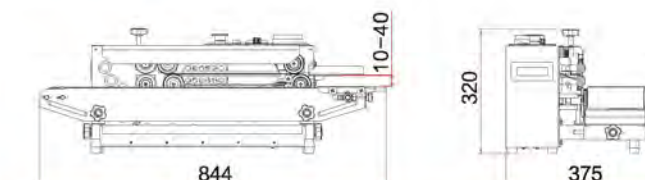

FRD-750I

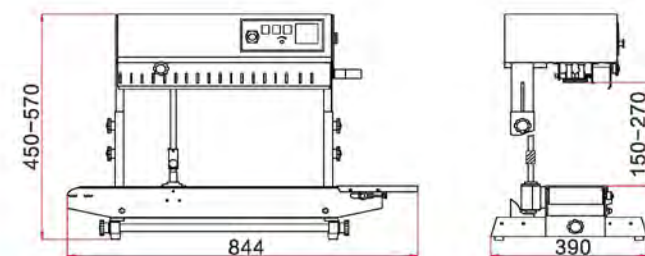

FRD-750II

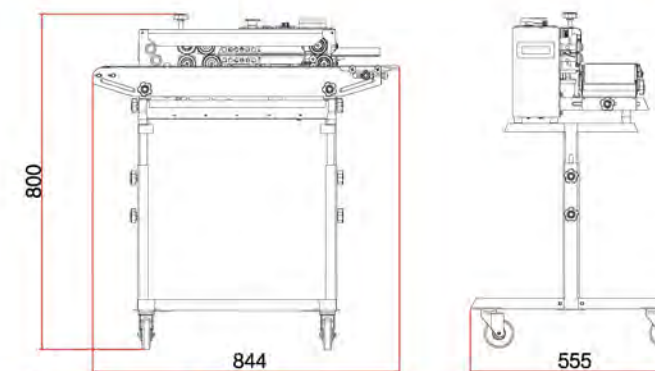

FRD-750III

Parameters	FRD-750I	FRD-750II	FRD-750III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	80	80	80
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	钢轮压痕印字 Steel embossing wheel for printing		
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	15-40	150-270	15-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	60-120	—	60-120
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	844×153	844×153	844×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤3	≤3	≤3
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	844×375×320	844×390×450	844×555×800
净重(kg) Net Weight	23	28	29


注：FRD-750为右侧进袋。
Note: FRD-750 bag feeding from right side.





连续封口机 FRDM-750 SERIES

CONTINUOUS BAND SEALER

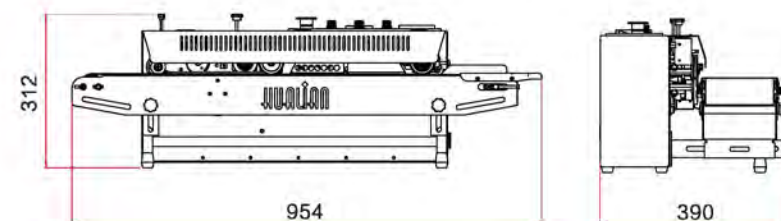


Parameters		FRDM-750
电源电压(V/Hz)Voltage		AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power		80
电热功率(W) Sealing Power		300×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power		40×2
封口线速度(m/min) Speed		0-24
封口宽度(mm) Seal Width		10
温控范围(℃) Temperature Range		0-300
印字类别 Printing Type		固体墨轮 Solid ink roller
封口中心至输送台高度(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor		15-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor		60-120
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening		21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size		954×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load		≤3
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions		954×390×320
净重(kg) Net Weight		26

注:FRDM-750为右侧进袋。
Note: FRDM-750 bag feeding from right side.




FRB-770 SERIES 连续封口机


CONTINUOUS BAND SEALER

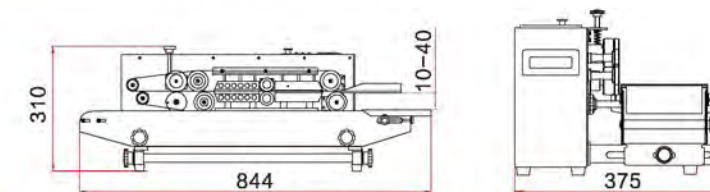

FRB-770I

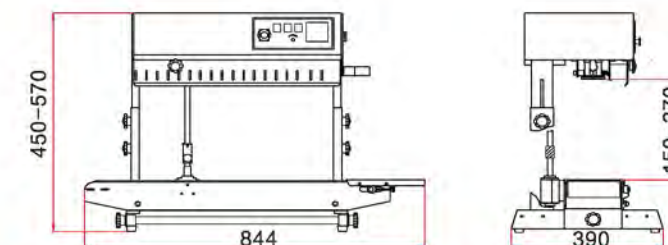

FRB-770II

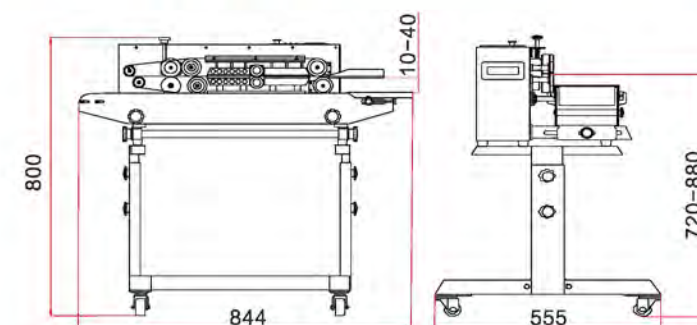

FRB-770III





Parameters	FRB-770I	FRB-770II	FRB-770III
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W)Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
封口线速度(m/min)Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm)Seal Width	10	10	10
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	15-40	150-270	15-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	60-120	-	60-120
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
温控范围(℃)Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	钢轮压痕印字(可选用)Steel embossing wheel for printing(optional)		
输送台尺寸(L×W)(mm)Conveyor Size	844×153	844×153	844×153
输送台总承载重量(kg)Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	844×375×310	844×390×450	844×555×800
净重(kg)Net Weight	21.5	24.5	29

注: FRB-770为右侧进袋。
Note: FRB-770 bag feeding from the right side.





连续封口机 FR-770 SERIES



CONTINUOUS BAND SEALER

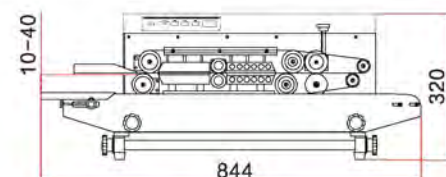

FR-770I

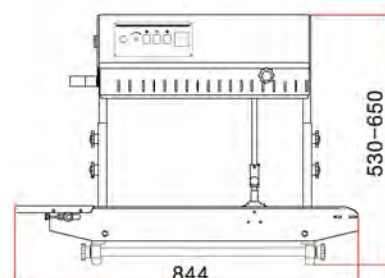

FR-770II



FR-770III


Parameters	FR-770I	FR-770II	FR-770III
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	钢轮压痕印字 (可选用) Steel embossing wheel for printing(optional)		
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	200-320	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to interior Conveyor	65-85	—	65-85
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	840×180	840×180	840×180
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	844×402×320	844×390×530	844×555×800
净重(kg) Net Weight	23	28	29

注: FR-770为左侧进袋。
Note: FR-770 bag feeding from the left side.





FRP-810 SERIES 智能喷码封口机

CONTINUOUS BAND SEALER

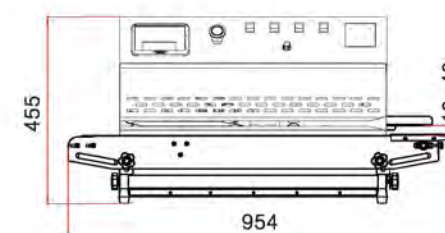

FRP-810I

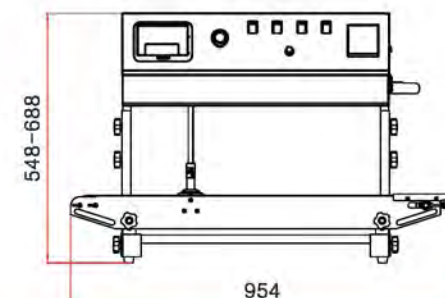

FRP-810II




Parameters	FRP-810I	FRP-810II	FRP-810III
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	热发泡喷码 Thermal Inkjet		
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	200-320	10-40
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	954×153	954×153	954×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	954×390×465	954×400×548	954×555×945
净重(kg) Net Weight	28.5	34	35.5




墨轮印字连续封口机 FRM-810 SERIES


SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

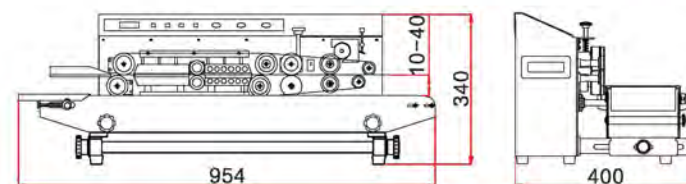

FRM-810I

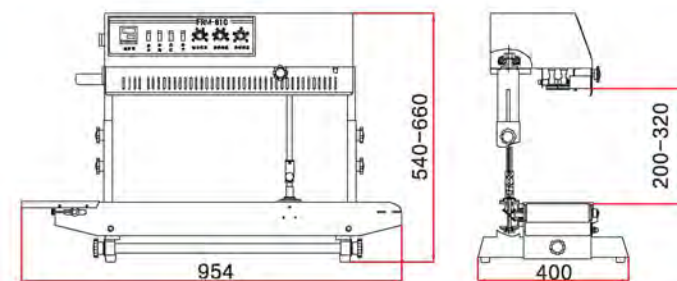

FRM-810II

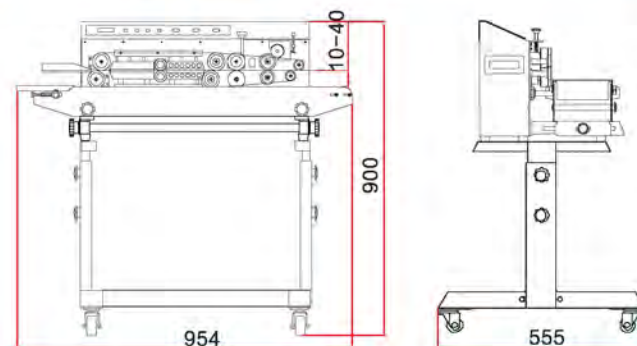

FRM-810III


Parameters	FRM-810I	FRM-810II	FRM-810III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller		
封口中心至输送台高度(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	200-320	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	65-85	—	65-85
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	954×180	954×180	954×180
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	954×400×340	954×400×540	954×555×900
净重(kg) Net Weight	28	35	35

注: FRM-810为左侧进袋。
Note: FRM-810 bag feeding from the left side.




FRBM-810 SERIES 墨轮印字连续封口机


SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

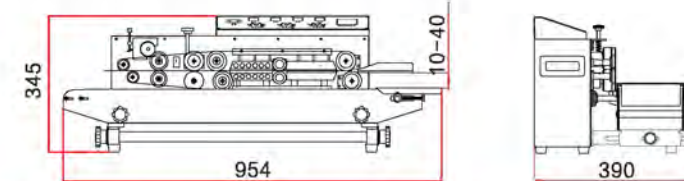

FRBM-810I

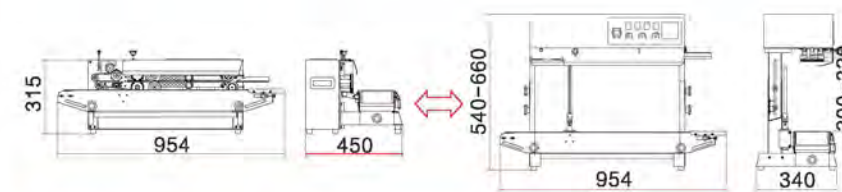

FRBM-810II

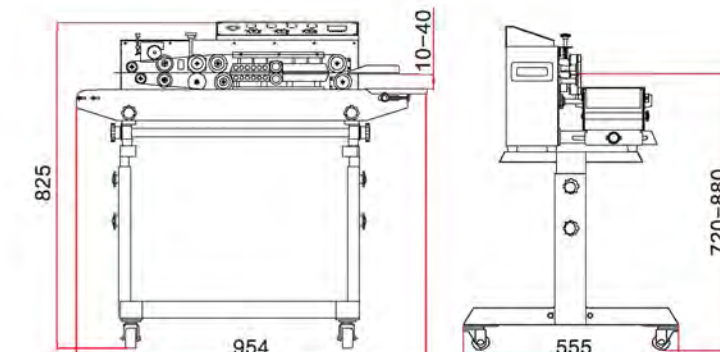

FRBM-810III


Parameters	FRBM-810I	FRBM-810II	FRBM-810III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller		
封口中心至输送台高度(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	10-40/200-320	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	65-85	—	65-85
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	954×153	954×153	954×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	954×390×345	954×450×315(卧) 954×345×540(立)	954×555×825
净重(kg) Net Weight	28	37.5	35

注: FRBM-810为右侧进袋。
Note: FRBM-810 bag feeding from right side.




墨轮印字连续封口机 FRCM-810 SERIES


SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

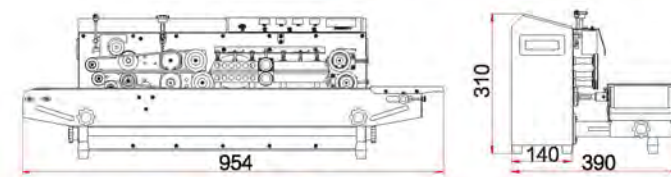

FRCM-810I

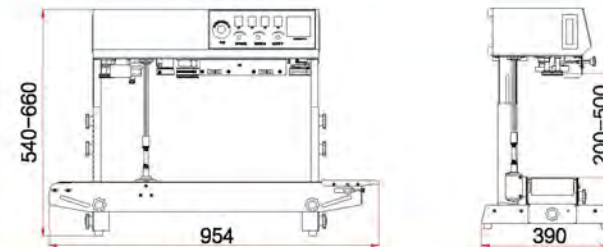

FRCM-810II

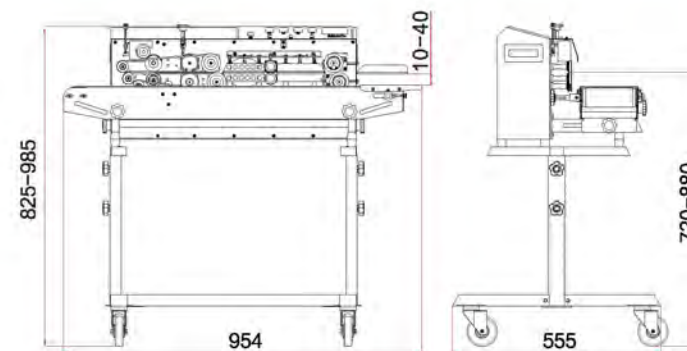

FRCM-810III


Parameters	FRCM-810I	FRCM-810II	FRCM-810III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller		
封口中心至输送台高度(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	200-320	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	65-85	65-85	65-85
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	954×153	954×153	954×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	954×390×310	954×390×540	954×555×825
净重(kg) Net Weight	28	33	35

注:FRCM-810为右侧进袋。
Note: FRCM-810 bag feeding from right side.




FRM-980 SERIES 墨轮印字连续封口机


SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

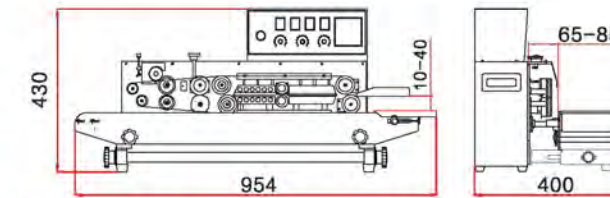

FRM-980I

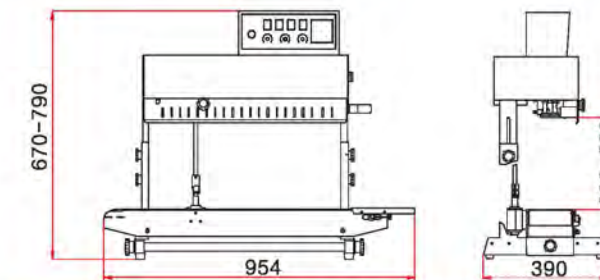

FRM-980II

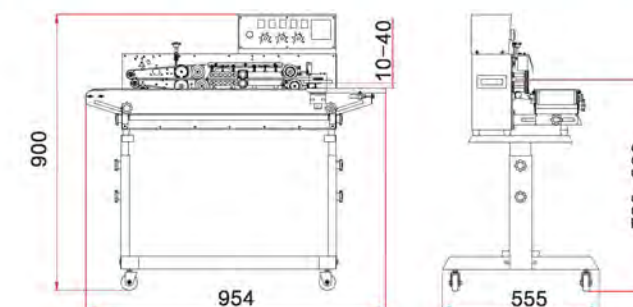

FRM-980III



Parameters	FRM-980I	FRM-980II	FRM-980III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60		
电机功率(W) Motor Power	50/100	50/100	50/100
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16(0-24)	0-16(0-24)	0-16(0-24)
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller		
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	200-320	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	65-85	—	65-85
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	21	21	21
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	954×153	954×153	954×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	954×400×430	954×390×670	954×555×900
净重(kg) Net Weight	29	35	35




Intelligent Packaging Integrated Solution System Provider


智能包装整体解决方案系统服务商

墨轮印字连续封口机 FRM-980 SERIES

SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

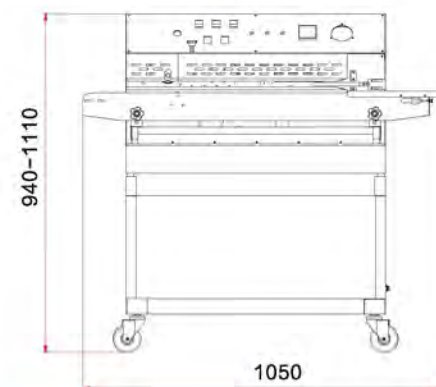

FRM-980ZQ

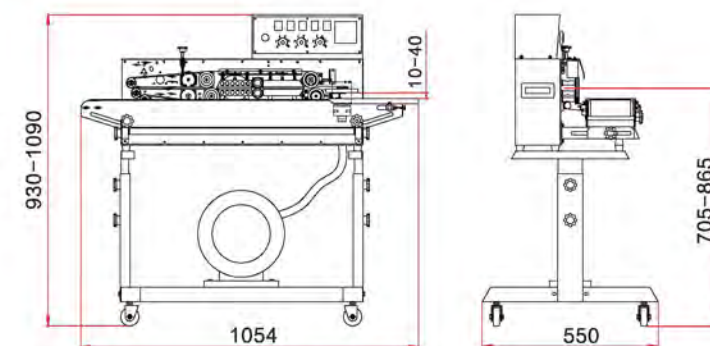

FRMQ-980III / FRMC-980III

Parameters	FRM-980ZQ	FRMQ-980III	FRMC-980III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60		
电机功率(W) Motor Power	50	50	50
旋涡气泵功率(W) Suction Pump Power	250	90	375
电热功率(W) Sealing Power	300×2	300×2	300×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-12	0-12	0-12
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller		
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	10-40	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	68-85	65-85	65-85
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	38	38	38
输送台最大可倾斜角度(°) Maximum Tilt Angle of the Conveyor	26	—	—
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1054×203	1054×153	1054×153
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
充气气源接管直径(mm) Diameter of charging air source connecting pipe	8	8	—
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1054×550×900	1054×550×900	1054×550×900
净重(kg) Net Weight	67	50	70


Intelligent Packaging Integrated Solution System Provider

智能包装整体解决方案系统服务商




FRM-1010 SERIES 墨轮印字连续封口机


SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

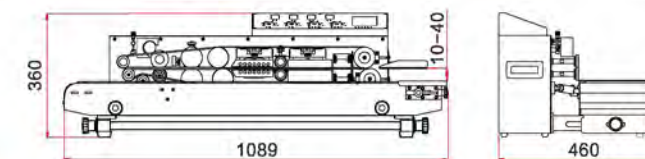

FRM-1010I

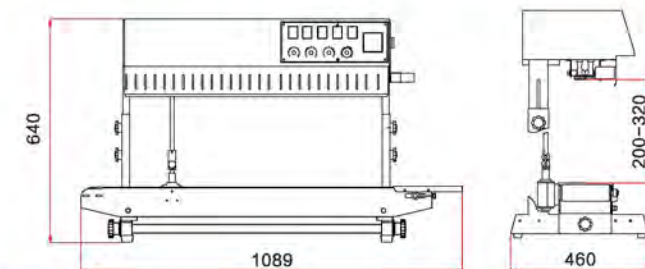

FRM-1010II

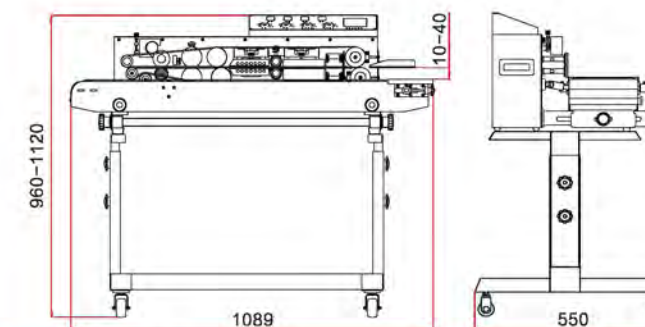

FRM-1010III




Parameters	FRM-1010I	FRM-1010II	FRM-1010III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60		
电机功率(W) Motor Power	100	100	100
电热功率(W) Sealing Power	400×2	400×2	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16	0-16	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	200-320	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	85-115	—	85-115
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	25	25	25
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller		
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1089×205	1089×205	1089×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1089×460×360	1089×460×640	1089×550×960
净重(kg) Net Weight	41	50	55




墨轮印字连续封口机 FRM-1010 SERIES

SOLID-INK CODING CONTINUOUS BAND SEALER

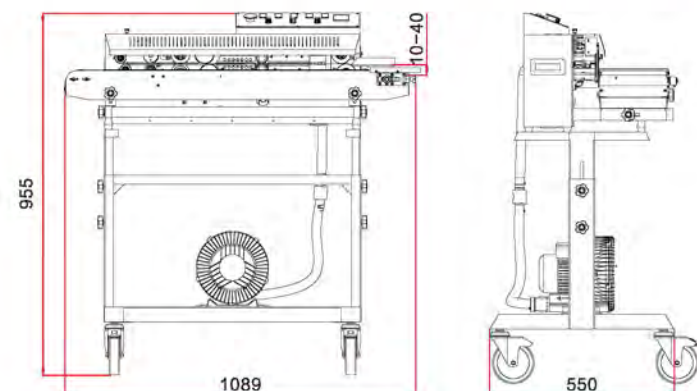

FRMQ-1010III

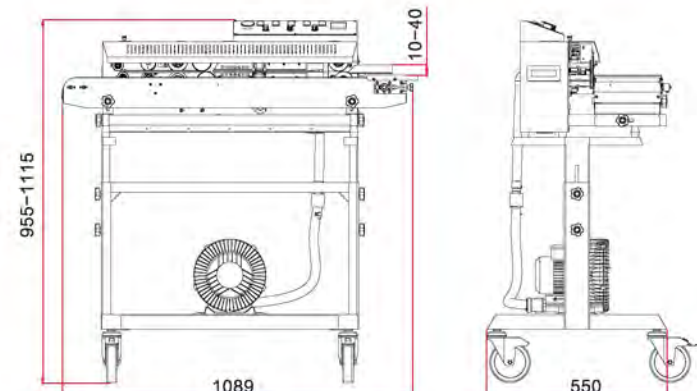

FRMC-1010III





Parameters	FRMQ-1010III	FRMC-1010III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60	
电机功率(W) Motor Power	100	100
旋涡气泵功率(W) Suction Pump Power	90	550
电热功率(W) Sealing Power	400×2	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	85-115	85-115
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	20	20
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller	
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1089×205	1089×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1089×550×955	1089×550×955
净重(kg) Net Weight	74	74



FRS-1010 SERIES 色带印字连续封口机

COLOR RIBBON PRINTING CONTINUOUS BAND SEALER

Parameters	FRS-1010I
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	100
电热功率(W) Sealing Power	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	50×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	色带 Color ribbon
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	85-115
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	38
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1089×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1089×447.5×500
净重(kg) Net Weight	41

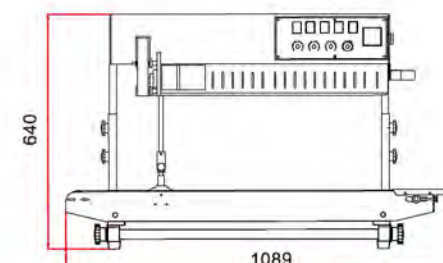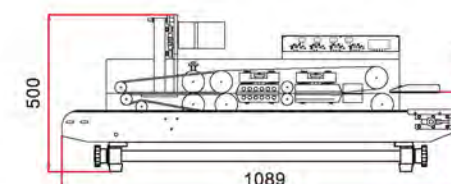


Parameters	FRS-1010II
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	100
电热功率(W) Sealing Power	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	50×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	色带 Color ribbon
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	200-320
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	38
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1089×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1089×390×640
净重(kg) Net Weight	50




色带印字连续封口机 FRS-1010 SERIES

COLOR RIBBON PRINTING CONTINUOUS BAND SEALER

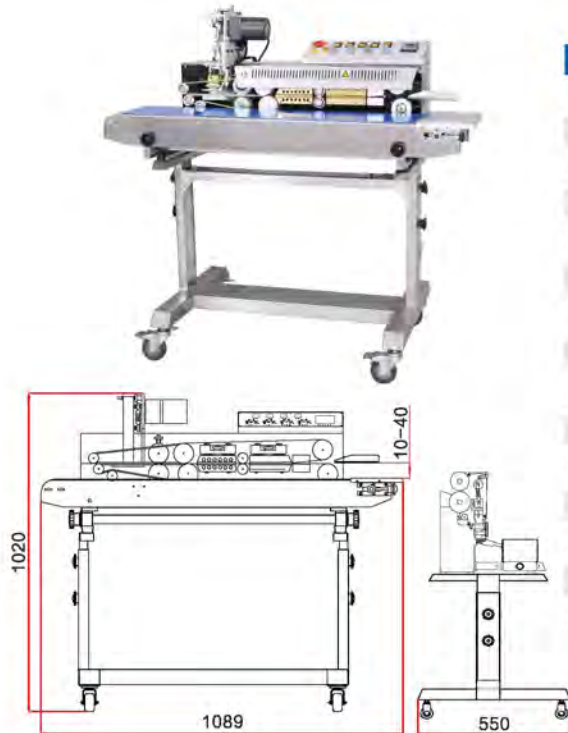

Parameters	FRS-1010III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	100
电热功率(W) Sealing Power	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	50×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	色带 Color ribbon
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	85-115
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	38
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1089×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1089×550×1020
净重(kg) Net Weight	73


Parameters	FRS-1010III
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	100
抽气泵功率(W) Suction Pump Power	550
电热功率(W) Sealing Power	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	50×2
封口线速度(m/min) Speed	0-16
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	色带 Color ribbon
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	10-40
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	85-115
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	38
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1089×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1065×540×1020
净重(kg) Net Weight	73

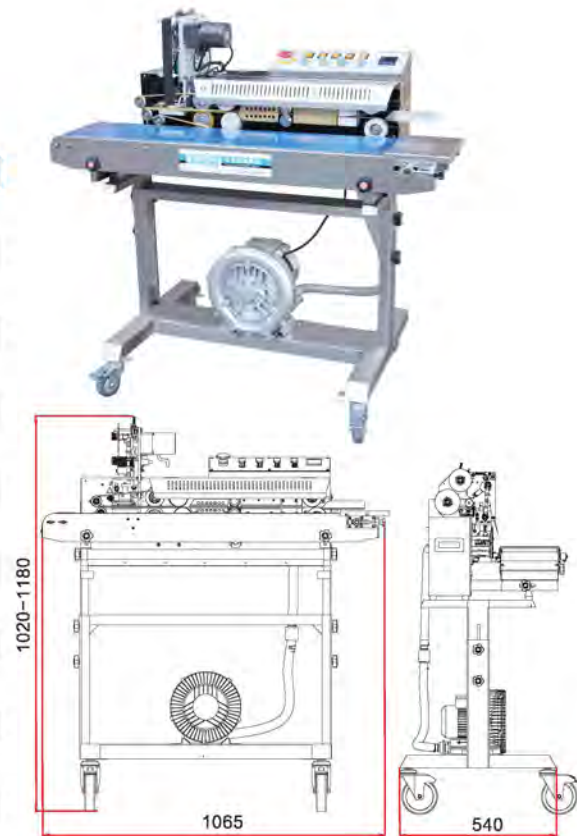


FRM-1120 SERIES 有色印字连续封口机

CONTINUOUS BAND SEALER

Parameters	FRM-1120W
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	100
电热功率(W) Sealing Power	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-12
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	20-70
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	90-130
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	37
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1111×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1111×570×1030
净重(kg) Net Weight	82

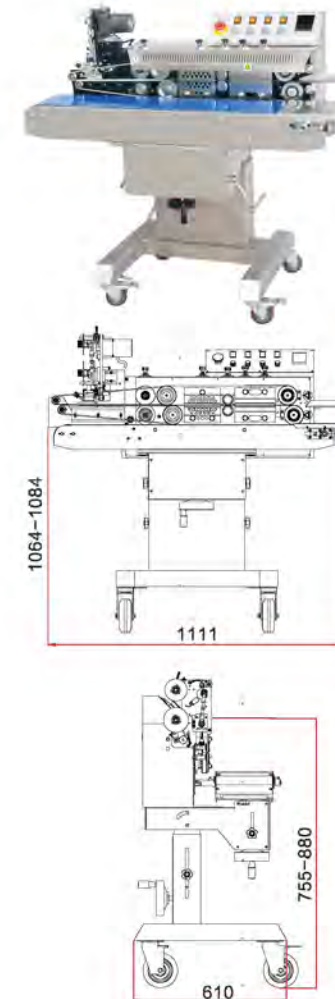



Parameters	FRS-1120W
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	100
电热功率(W) Sealing Power	400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power	50×2
封口线速度(m/min) Speed	0-12
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	色带 Color ribbon
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	20-70
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	90-130
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	37
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1111×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1111×610×1064
净重(kg) Net Weight	82

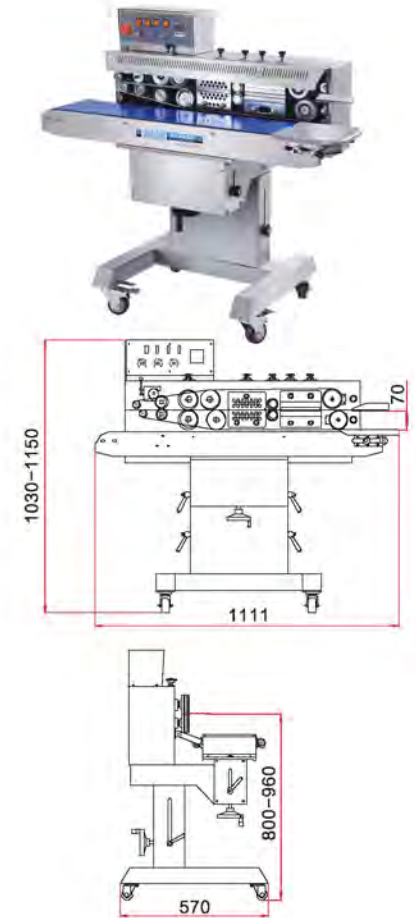





有色印字连续封口机 FRM-1120 SERIES

CONTINUOUS BAND SEALER

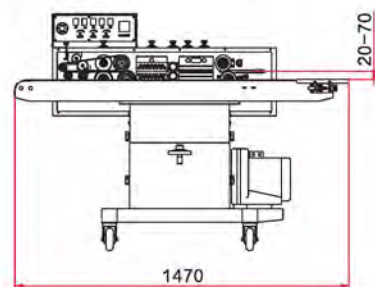

Parameters		FRMC-1120W
电源电压(V/Hz) Voltage		AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power		100
旋涡气泵功率(W) Vortex Pump Power		550
电热功率(W) Sealing Power		400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power		40×2
封口线速度(m/min) Speed		0-12
封口宽度(mm) Seal Width		10
温控范围(℃) Temperature Range		0-300
印字类别 Printing Type		固体墨轮Solid ink roller
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor		20-70
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor		85-130
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening		37
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size		1470×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load		≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions		1470×550×1030
净重(kg) Net Weight		90




Parameters		FRM-1120LD
电源电压(V/Hz) Voltage		AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power		200
电热功率(W) Sealing Power		400×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power		40×2
封口线速度(m/min) Speed		0-10
封口宽度(mm) Seal Width		10
温控范围(℃) Temperature Range		0-300
印字类别 Printing Type		固体墨轮Solid ink roller
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor		100-700
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening		43
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size		1430×250
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load		≤15
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions		1430×680×1570
净重(kg) Net Weight		136

FRCM-1120L 连续封口机


CONTINUOUS BAND SEALER

Parameters		FRCM-1120L
电源电压(V/Hz) Voltage		AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power		250
电热功率(W) Sealing Power		600×2
印字电热功率(W) Printing Heating Power		40×2
封口线速度(m/min) Speed		0-12
封口宽度(mm) Seal Width		10
温控范围(℃) Temperature Range		0-300
印字类别 Printing Type		固体墨轮Solid ink roller
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor		80-700
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening		50
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size		1520×250
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load		≤18
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions		1570×530×1260
净重(kg) Net Weight		90

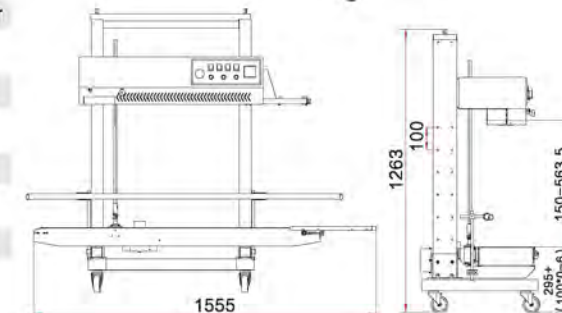

智能喷码封口机 FRP-1120W SERIES

INK-JET PRINTING SEALER

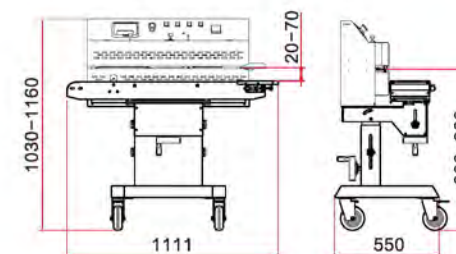

Parameters		FRP-1120W
电源电压(V/Hz) Voltage		AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power		180
电热功率(W) Sealing Power		400×2
封口线速度(m/min) Speed		0-16
封口宽度(mm) Seal Width		10
温控范围(℃) Temperature Range		0-300
印字类别 Printing Type		热发泡喷码 Thermal Inkjet
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor		20-70
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor		90-130
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening		37
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size		1111×205
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load		≤10
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions		1111×570×1030
净重(kg) Net Weight		85




智能喷码封口机 FRP-1120 SERIES



INK-JET PRINTING SEALER



Parameters	FRP-1120LD
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	200
电热功率(W) Sealing Power	400×2
封口线速度(m/min) Speed	0-10
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	热发泡喷码 Thermal Inkjet
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	100-700
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	43
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1430×250
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤15
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1430×680×1570
净重(kg) Net Weight	140

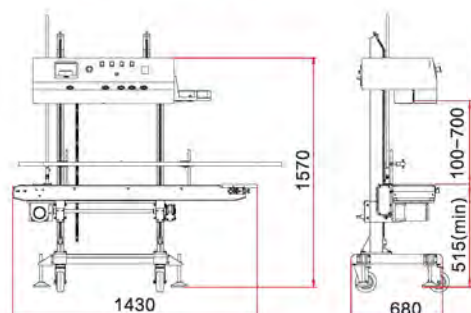


Parameters	FRP-1120WH
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	180
电热功率(W) Sealing Power	400×2
气源气压(MPa) Gas Power	0.5
封口线速度(m/min) Speed	0-24
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	热发泡喷码 Thermal Inkjet
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	100-700
底板至输送台内侧距离(mm) Distance from Base Plate to Interior Conveyor	100-142
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	35
封口中心至物料最小距离(mm) Min distance from Sealing Center to Material (mm)	40
输送台最大可倾斜角度(°) Maximum Tilt Angle of the Conveyor	15
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1730×300
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤15
包装袋宽度范围(mm) Bag width range	80-400
空气气源接管直径(mm) Diameter of Air Supply Pipe	12
充气气源接管直径(mm) Diameter of Charging Air Source Connecting Pipe	8
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1730×660×1030
净重(kg) Net Weight	152

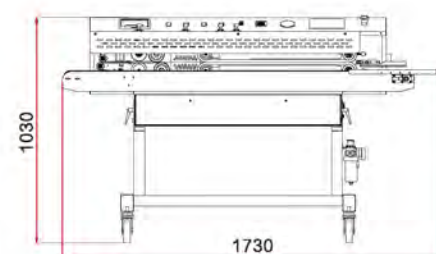

FRMQ-1370LD 连续封口机


CONTINUOUS BAND SEALER

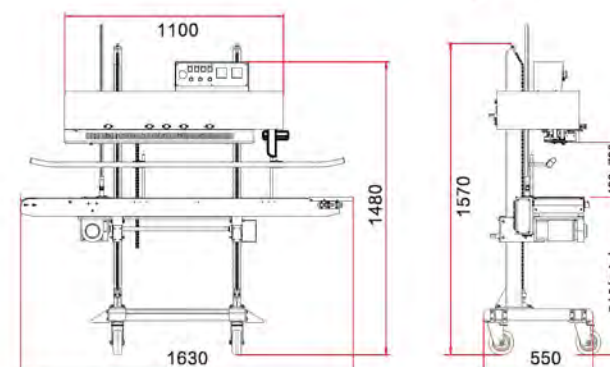



Parameters	FRMQ-1370LD
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	200
电热功率(W) Sealing Power	400×4
印字电热功率(W) Printing Heating Power	40×2
封口线速度(m/min) Speed	0-10
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
印字类别 Printing Type	固体墨轮 Solid ink roller
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	100-700
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	43
充气气源接管直径(mm) Diameter of charging air source connecting pipe	8
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤15
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1631×550×1570
净重(kg) Net Weight	160





连续封口机FR-1370 SERIES CONTINUOUS BAND SEALER




FR-1370LD






FRM-1370LD

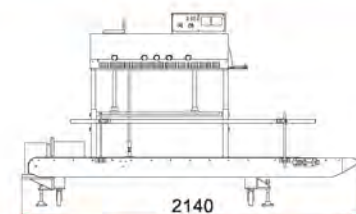

FRM-1370AL/M



Parameters	FR-1370AL/L
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	550
电热功率(W) Sealing Power	400×4
封口线速度(m/min) Speed	8
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	300-900
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	109
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	2400×350
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤60
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	2565×720×1670
净重(kg) Net Weight	250

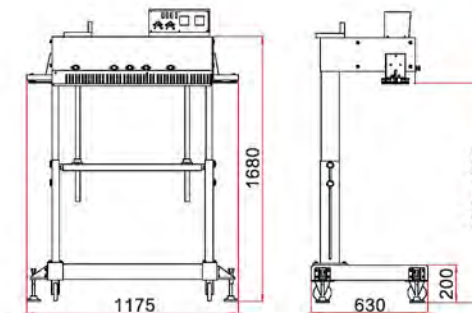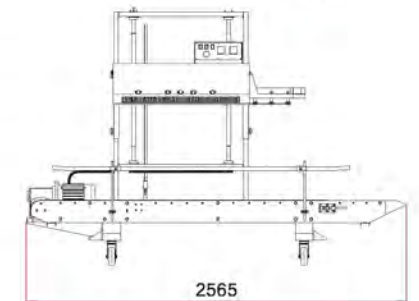


Parameters	FR-1370L/T
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	250
电热功率(W) Sealing Power	400×4
封口线速度(m/min) Speed	0-10
封口宽度(mm) Seal Width	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	43
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1175×630×1680
净重(kg) Net Weight	80

Parameters	FR-1370LD	FRM-1370LD	FRM-1370AL/M
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60		
电机功率(W) Motor Power	200	200	550
电热功率(W) Sealing Power	400×4	400×4	400×4
封口线速度(m/min) Speed	0-10	0-10	8
封口宽度(mm) Seal Width	10	10	10
温控范围(℃) Temperature Range	0-300	0-300	0-300
封口中心至输送台距离(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	100-700	100-700	320-605
封口中心至袋口最大距离(mm) Max. Distance from Sealing Center to Bag Opening	43	43	43
输送台尺寸(L×W)(mm) Conveyor Size	1600×250	1600×250	1900×300
输送台总承载重量(kg) Overall Conveyor Load	≤15	≤15	≤60
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1631×550×1570	1631×550×1570	2188×550×1100
净重(kg) Net Weight	150	150	180



气动塑料薄膜大袋封口机 QF SERIES

PNEUMATIC SEALER

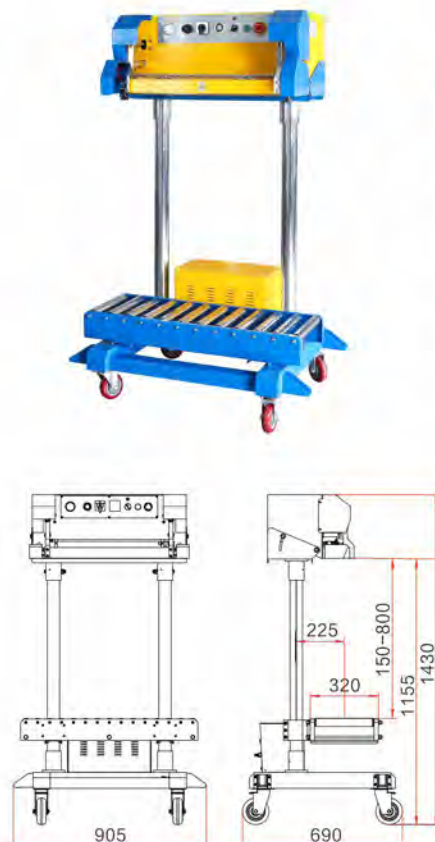


Parameters	QF-600L(S)
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
电热功率(W) Sealing Power	500(800)
气源压力(Mpa) Air Compressor	0.5 (用户自备) Equipped by user
封口长度(mm)Seal Length	600、800、1000
封口宽度(mm)Seal Width	10
封口中心至地面的高度(mm)Distance from Sealing Center to Floor	1155
薄膜厚度(单层)(mm)Film Thickness (single layer)	≤0.18
封口中心至输送台的高度(mm) Distance from Sealing Center to Conveyor	150~800
最大封口载荷(kg)Max. Sealing Load	50
压头可调角度(°) Adjustable Angle of Pressing Head	20
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	905×690×1430
净重(kg) Net Weight	103

注：型号后加“/S”代表两侧加热机型。
Note: Letter “/S” in the model stands for the function of two-side heating.



Parameters	QF-600LD(/S)
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
电热功率(W) Sealing Power	500(800)
气源压力(Mpa) Air Compressor	0.5 (用户自备) Equipped by user
封口长度(mm)Seal Length	600、800、1000
封口宽度(mm)Seal Width	10
封口中心至地面的高度(mm)Distance from Sealing Center to Floor	900~1400
薄膜厚度(单层)(mm)Film Thickness (single layer)	≤0.18
包装袋高度(mm)Height of Packing Bag	200~750
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	910×780×1780
净重(kg) Net Weight	84

注：型号后加“/S”代表两侧加热机型。
Note: Letter “/S” in the model stands for the function of two-side heating.

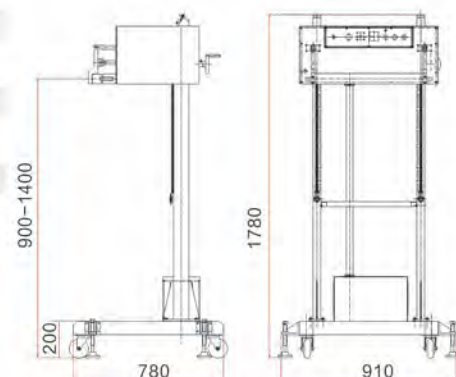

HTS SERIES 封盒机

TRAY SEALER

**HTS-175**

Parameters	HTS-175	HTS-175D	HTS-225	HTS-225D	HTS-265	HTS-265D
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50	AC 220/50	AC 220/50	AC 220/50	AC 220/50	AC 220/50
功率(W)Power	500	500	500	500	500	500
速度(times/h) Speed	450	450	450	450	450	450
温控范围(°C) Temperature Range	0~240	0~240	0~240	0~240	0~240	0~240
最大卷膜宽度(mm) Max. Width of Roll Film	150	150	150	150	150	150
最大卷膜直径(mm)Max. Diameter of Roll Film	200	200	200	200	200	200
最大封盒尺寸(L×W)(mm)Max. Sealing area	190×130	170×130	230×160	210×160	230×200	210×200
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	400×176×240		440×215×240		440×225×240	
净量(kg)Net Weight	7	7.5	8.5	9	10	10.5

HL SERIES 封杯机

CUP SEALER

**HL-95A****HL-95B**

Parameters	HL-95A	HL-95B	HL-95C
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
电机功率(W) Motor Power	650	500	450
封口速度(杯Cup/小时hour) Speed	450	600	400
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	540×410×780	240×280×600	320×430×680
净量(kg)Net Weight	45	30	28



WeChat
公众微信号



Official Website
官方网站




Catalogue PDF
样本PDF版



HUALIAN
MACHINERY

VACUUM PACKAGING MACHINE 真空包装机

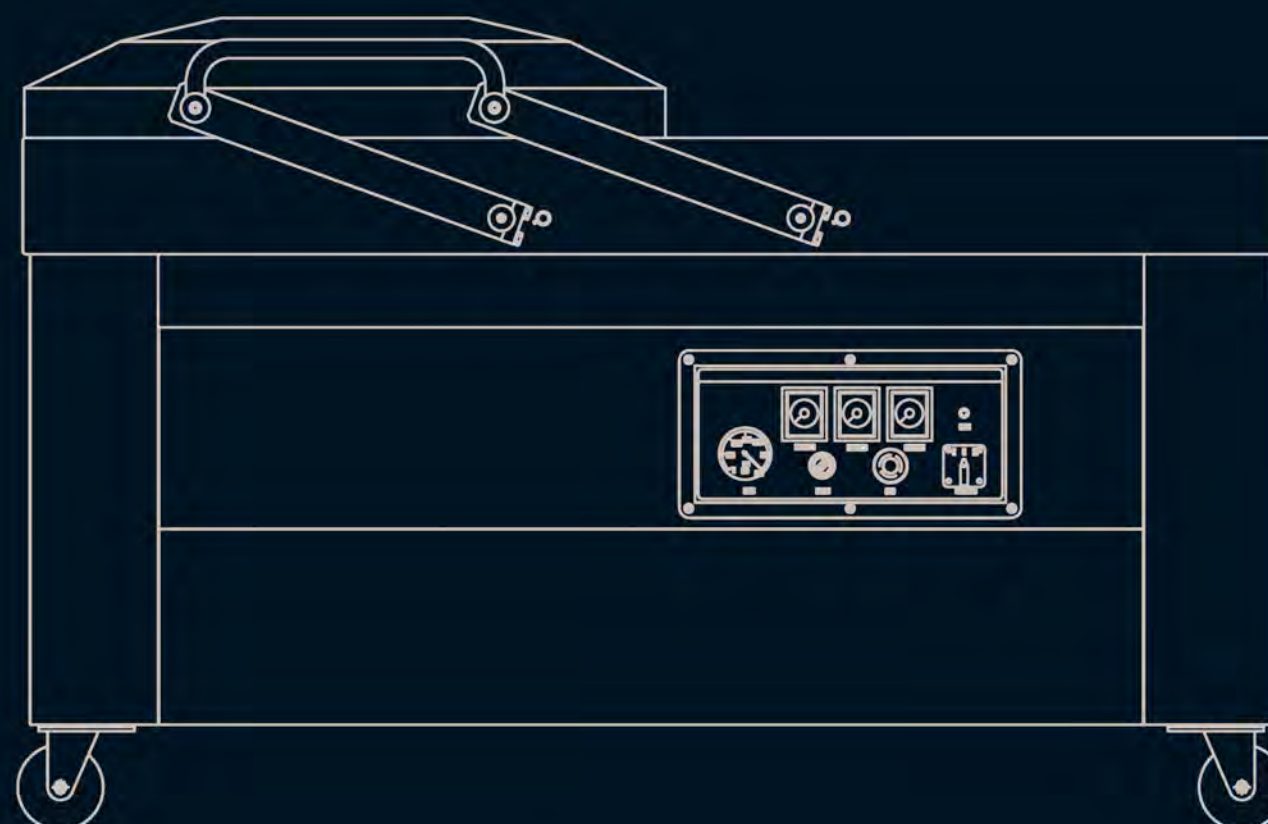

华联机械集团有限公司

地址：温州市高翔工业区大维路2号

邮 编：325006

电 话：0577-89989999（总机）

传 真：0577-89989966

E-mail: hualian@hualian.biz

国内销售

电话：0577-89989981 89989982 89989983 89989956

传真：0577-89989968

E-mail: sales@hualian.biz

华联机械集团温州进出口有限公司

HUALIAN MACHINERY GROUP WENZHOU IMPORT&EXPORT CO.,LTD

地 址：温州市高翔工业区大维路2号

Add: No.2 Dawei Road, Gaoxiang Industrial Park, Wenzhou, China

P.C.: 325006

Tel: +86-577-88627766 88627768 88608008

E-mail: hl@hualian.biz hl@hualianmachinery.com

版权所有 翻版必究 (2023.11)

华联机械集团
HUALIAN MACHINERY GROUP



Intelligent Packaging Integrated Solution System Provider
智能包装整体解决方案系统服务商



Intelligent Packaging Integrated Solution System Provider
智能包装整体解决方案系统服务商



COMPANY PROFILE

公司简介

华联机械集团创建于1989年，是经国家工商总局核准成立的无区域企业集团。集团以包装机械为主业，以智能化后道包装系统的研发制造、销售服务为核心业务，是面向全球市场的包装机械供应商。公司设有省级智能包装装备研究院、省级企业技术中心，拥有两个大型生产基地，占地10万M²。自第一台“华联牌”连续式封口机诞生以来，华联机械迄今已形成系列化、规模化生产的产品有7大板块200多品种，年生产销售超10万台套各类包装机械，产品销售到全球100多个国家。集团被评为“中国包装行业百强”和“中国包装机械行业30强”企业，并连续多年荣获中国包装机械十大知名品牌。

Hualian Machinery Group was founded in 1989, now has two production bases covering an area of more than 100,000 square meters with one packaging machinery high and new technology R&D Center. There are 7 categories with more than 200 kinds of products which have formed series and have been put into lot production, including sealer, vacuum packaging machine, carton sealer, strapping machine, shrinking packaging machine, automatic packaging machine and so on. Hualian manufactures and sales more than 100,000 sets of variety of packaging machines per year and export to over 100 countries. We have rich experience in OEM. Company has passed ISO9001:2008 Quality Management System and ISO14001 Environmental Management System and OHSAS18001 Occupational Health Management System and main products have obtained European CE certificate. In 2017 Hualian passed BSCI certificate from UL company.





真空包装机

VACUUM PACKAGING MACHINE



HVC SERIES 单室真空包装机

SINGLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

Parameters	HVC-210T/1D
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	150
热封功率(W) Sealing power	100
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	5 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	4
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	240×305×75
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	305×442×245
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)21



Parameters	HVC-260T/1A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	250
热封功率(W) Sealing power	150
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	5 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	8
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	285×389×100
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	358×492×360
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)34.5




Parameters	HVC-300T/1A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	370
热封功率(W) Sealing power	150
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	5 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	10
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	320×380×115
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	405×482×382
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)47






单室真空包装机 HVC SERIES


SINGLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE




Parameters	HVC-410T/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing power	500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	450×450×140
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	545×550×475
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)74



Parameters	HVC-510T/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing power	600
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	550×550×150
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	645×650×485
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)91



Parameters	HVC-410F/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing power	500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	450×450×140
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	520×550×1000
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)89



Parameters	HVC-510F/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing power	600
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	550×550×150
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	620×650×1010
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)110


注：如需充气功能，订货时在型号后面加上字母“G”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing.



HVC SERIES 单室真空包装机


SINGLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

Parameters	HVC-650F/1D
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1100
热封功率(W) Sealing Power	500
热封长度(mm) Sealing Length	650
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 5 or 2×3
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	40
包装物料厚度(mm) Thickness of the material	25-80
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimension	740×567×83
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1012×705×995
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)220



DZK-500/S 双室真空包装机

DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE

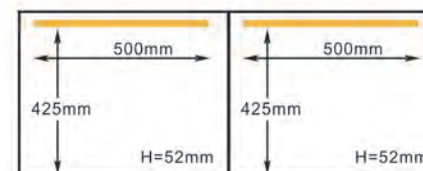

Parameters	DZK-500/S
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	600
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	550×500×180
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1690×710×1055
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)220

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing.




立式单室真空包装机 HVV SERIES

VERTICAL VACUUM PACKAGING MACHINE



Parameters	HVV-410T/1A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing Power	450
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 5 or 2×3
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	540×545×845
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)90

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing.

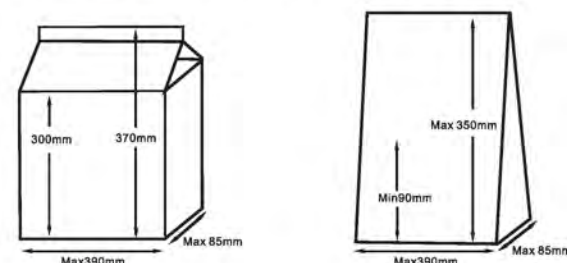

Parameters	HVV-610F/1B
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
热封长度(mm) Sealing Length	610
输送台宽度(mm) Conveyor width	235
真空袋最大长度(mm) Max. Vacuum bag length	720
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	63
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimension	700×980×356
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	730×1300×1346
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)335

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing.




HVC-410 SERIES 双室真空包装机

DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE


Parameters	HVC-410S/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing Power	500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	510×500×160
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1070×685×940
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)170

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing.



Parameters	HVC-410S/2B
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750
热封功率(W) Sealing Power	500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	510×500×150
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1070×685×930
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)170


注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing.






双室真空包装机 HVC-510 SERIES

DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE



Parameters	HVC-510S/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	600
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	610×550×160
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1270×735×940
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)230

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”，如需自动翻盖功能，在型号后面加上“L”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing. Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping



Parameters	HVC-510S/2B
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	600
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	610×550×150
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1270×735×930
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)230

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”，如需自动翻盖功能，在型号后面加上“L”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing. Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping




HVC-610 SERIES 双室真空包装机

DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE


Parameters	HVC-610S/2A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	1000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	720×550×160
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1485×735×940
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)265

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”，如需自动翻盖功能，在型号后面加上“L”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing. Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping




Parameters	HVC-610S/2B
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	1000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	720×550×150
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1485×735×930
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)255

注：如需充气功能，订货时在型号后面加上“G”，如需自动翻盖功能，在型号后面加上“L”。
Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing. Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping



Parameters	HVC-610S/4C
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1100
热封功率(W) Sealing Power	2×800
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	40
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	720×630×60
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1485×820×910
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)343


注：如需自动翻盖功能，在型号后面加上“L”。
Note: Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping






双室真空包装机 HVC-720 SERIES

DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE



HVC-720S/2A



HVC-720S/2B

Parameters	HVC-720S/2A	HVC-720S/2B
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500	1500
热封功率(W) Sealing Power	1500	1500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	63	63
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	800×630×195	800×630×175
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1670×850×1000	1670×850×975
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)375	约(Approx.)375

注: 如需充气功能, 订货时在型号后面加上“G”, 如需自动翻盖功能, 在型号后面加上“L”。

Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing. Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping


HVC-820 SERIES 双室真空包装机

DOUBLE CHAMBERS VACUUM PACKAGING MACHINE

Parameters	HVC-820S/2B
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	2200
热封功率(W) Sealing Power	2000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	100
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	910×800×225
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1890×1030×1000
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)500

注: 如需充气功能, 订货时在型号后面加上“G”, 如需自动翻盖功能, 在型号后面加上“L”。

Note: Letter "G" in the model stands for function of gas flushing. Letter "L" in the model stands for the function of auto-flapping

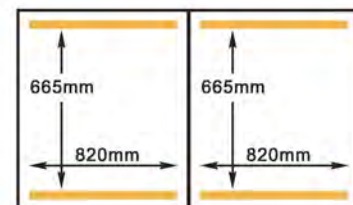


DT-6050 热水收缩机

HOT WATER SHRINK PACKAGING MACHINE

Parameters	DT-6050
工作电压(V/Hz) Voltage	AC 380/50 220/50
加热功率(Kw) Heating Power	2×6
电机功率(W) Motor Power	200
水箱容量(L) Water Tank Capacity	149
工作台高度(mm) Work Table Height	850
工作台行程(mm) Work Table Travel	330
最大提升重量(Kg) Maximum Lifting Weight	50
水温调节范围(℃) Water Temperature Range	0~100
水箱尺寸(mm) (L×W×H) Water Tank Dimension	500×600×498
外形尺寸(mm) (L×W×H) Overall Dimension	670×700×950(1240)
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)120



Parameters	HVC-760FS
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	2200
热封功率(W) Sealing Power	6000
薄膜宽度(mm) Film Width	760
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	铝合金Aluminium Alloy
机壳材质 Material for Enclosure	SUS304
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	100
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimension	710×510×60
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	925×980×1135(1420)
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)390

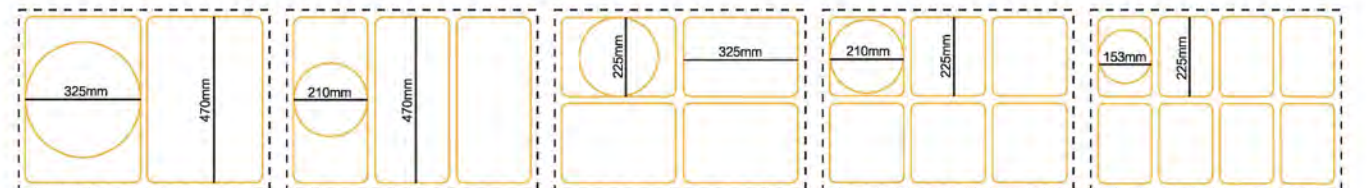




盒式真空气调包装机 HVT SERIES


TRAY VACUUM GAS FLUSHING PACKAGING MACHINE



HVT-240TS

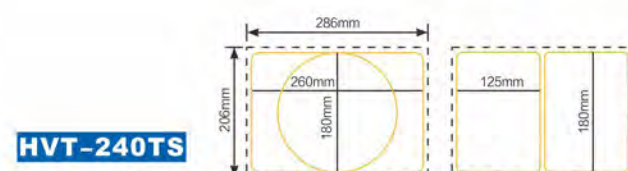

HVT-240TS

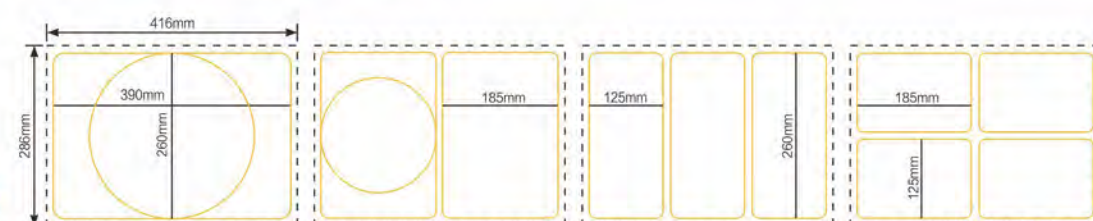


HVT-320TS

Parameters	HVT-240TS	HVT-320TS
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 220/50 110/60	AC 220/50 110/60
功率(W) Power	1350	2150
卷膜宽度(mm) Film Width	250	320
最大卷膜直径(mm) Max. Diameter of Roll Film	150	150
真空泵排气量 (m³/h)Pump capacity	10	20
温度调整范围 (℃) Working temperature	0-300	0-300
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	288×208×58	418×288×58
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	500×370×435	630×450×435



HVT SERIES 盒式真空气调包装机

TRAY VACUUM GAS FLUSHING PACKAGING MACHINE

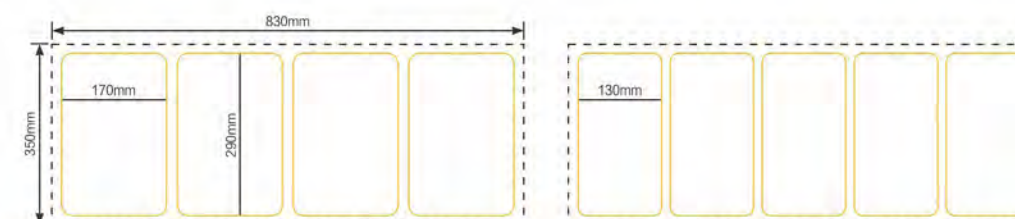

Parameters	HVT-350AZ
电源电压(V/Hz)Voltage	三相 (3PH) AC 380/50
热封功率(W) Sealing Power	4000
气源压力(MPa) Gas Power	0.6-0.8
卷膜宽度(mm) Film Width	350
最大卷膜直径(mm) Max. Diameter of Roll Film	300
输送台面离地高度(mm) Distance from the conveyor to the floor	950
包装能力(times/min) Capacity	真空、充气+热封5-6次/分钟; Vacuum, gas flushing+sealing 5-6 cycles/min.
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	3540×900×1710
净重(kg)Net Weight	约(Approx.)1340



盒式真空气调包装机 HVT SERIES
TRAY VACUUM GAS FLUSHING PACKAGING MACHINE



HVT-M

Parameters	HVT-450M	HVT-550M
电源电压(V/Hz)Voltage	三相 (3PH) AC 380/50 220/60	
热封功率(W) Sealing Power	2000	2000
气源压力(MPa) Gas Power	0.5-0.6	0.5-0.6
最大卷膜宽度(mm) Max. Width of Roll Film	450	550
最大卷膜直径(mm) Max. Diameter of Roll Film	300	300
包装能力(times/min) Capacity	仅热封10-12次/分钟; 真空、充气+热封3-5次/分钟; Only sealing 10-12 times/min. Vacuum, gas flushing+sealing 3-5 cycles/min.	
充气气体 Gas flushing	N ₂ or N ₂ + Co ₂	
工作室尺寸(L×W)(mm) Chamber Dimensions	450× (200-400)	550× (200-600)
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1270×1085×1575	1370×1185×1575
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)670	约(Approx.)750
真空泵排气量 (m ³ /h) Pump capacity	63	63



HVT SERIES 盒式真空气调包装机
TRAY VACUUM GAS FLUSHING PACKAGING MACHINE



HVT-A

Parameters	HVT-350A	HVT-450A	HVT-550A
电源电压(V/Hz)Voltage	三相 (3PH) AC 380/50 220/60		
热封功率(W) Sealing Power	2000	2000	2000
气源压力(MPa) Gas Power	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6
最大卷膜宽度(mm) Max. Width of Roll Film	350	450	550
最大卷膜直径(mm) Max. Diameter of Roll Film	300	300	300
包装能力(times/min) Capacity	仅热封10-12次/分钟; 真空、充气+热封3-5次/分钟; Only sealing 10-12 times/min. Vacuum, gas flushing+sealing 3-5 cycles/min.		
充气气体 Gas flushing	N ₂ or N ₂ + Co ₂		
工作室尺寸(L×W)(mm) Chamber Dimensions	350× (100-400)	450× (200-400)	550× (200-600)
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	2700×850×1620	2800×950×1620	2960×1050×1620
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)600	约(Approx.)670	约(Approx.)750
真空泵排气量(m ³ /h) Pump capacity	63	63	63

注: 可选配贴体包装功能。
Note: Skin pack function is optional.



全自动拉伸膜真空包装机HVR-A

AUTOMATIC THERMOFORMING VACUUM PACKAGING MACHINE



HVR-A

性能与说明:

- HVR-A系列全自动拉伸膜真空包装机能连续自动完成软膜成型、物料充填、抽真空、封口、分割等工序，对物料进行热封真空包装或者气调包装（选配）。
- 广泛应用于各种休闲食品、肉制品、医药产品、五金元件、医疗器械等产品的真空包装或者气调包装（选配）。
- 采用可更换式模具，可使一台设备用于多种规格的模具。
- 配有废膜回收装置，保持环境卫生。
- 光电跟踪，图案对正精准，可选用光膜或彩盖膜进行包装。

Description:

- HVR-A Series Automatic Thermoforming Vacuum Packaging Machine can continuously finish the procedure of film forming, automatic or manual products feeding, vacuuming, sealing, cutting, etc.; it will skin pack the product or do MAP package (optional).
- It is widely used to skin/MAP pack the products like kinds of snacks, meat, medical products, hardware, medical equipment, etc.
- It adopts removable moulds which enable single machine to meet different sizes of moulds.
- It equips with recycling device for waste film and ensure healthy environment.
- It works with sensor for accurate positioning. It is available for transparent film or color film to pack.

Parameters	HVR-320A	HVR-420A	HVR-520A
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 380/50	AC 380/50	AC 380/50
热封功率(W) Sealing Power	2000	2000	2000
气源压力(MPa) Gas Power	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6
冷却方式 Cooling Type	水冷 Water-cooling		
上膜宽度(mm) Upper Film Width	292	392	492
下膜宽度(mm) Lower Film Width	322	422	522
物料类型 Material type	固体 Solid	固体 Solid	固体 Solid
最大成型深度(mm) Max. Stretch depth	≤80	≤80	≤80
包装能力(times/min) Capacity	真空+热封4-6次/分钟; Vacuum, gas flushing+sealing 4-6 cycles/min.		
工作室尺寸(L×W)(mm) Chamber Dimensions	300 × (200-400)	400 × (200-400)	500 × (200-600)
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	4500×950×2000	4500×1050×2000	4500×1150×2000
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)1500	约(Approx.)1800	约(Approx.)2000



HVR-S 双铝膜拉伸真空包装机

DOUBLE ALUMINUM FILM THERMOFORMING VACUUM PACKAGING MACHINE



HVR-S

性能与说明:

- HVR-S系列双铝膜拉伸真空包装机能连续自动完成下铝膜冷冲压成型、上铝膜热成型、自动或人工充填物料、抽真空、封口、分割等工序，对物料进行热封真空包装。
- 广泛应用于各种休闲食品、肉制品、医药产品、五金元件、医疗器械等产品的真空包装。
- 配有包装袋冲圆角，易撕口及包装袋挂孔装置，使包装袋外形更美观实用。
- 采用可更换式模具，可使一台设备用于多种规格的模具。
- 配有废膜回收装置，保持环境卫生。
- 上下放膜部分均配有光电跟踪及薄膜纠偏装置，保证上下膜的图案能够对正。

Description:

- HVR-S Series Double-Aluminum Film Thermoforming Vacuum Packaging Machine can continuously finish the process of cold stamping forming of bottom aluminum film, heating forming of upper aluminum film, manual or automatic products feeding, vacuuming, sealing, cutting, etc. It will skin pack the product.
- It is widely used to skin pack the products like kinds of snacks, meat, medical products, hardware, medical equipment, etc.
- It is equipped with the device to do round angle, easy open and hang hole to the bag, which makes the bag prettier and practical.
- It adopts removable moulds which enable single machine to meet different sizes of moulds.
- It equips with recycling device for waste film and ensure healthy environment.
- Sensors and deviation rectification device for film fixed at the upper and bottom film holder ensure correct alignment of the pictures in the upper and bottom film.

Parameters	HVR-320S	HVR-420S	HVR-520S
电源电压(V/Hz) Voltage	AC 380/50	AC 380/50	AC 380/50
热封功率(W) Sealing Power	2000	2000	2000
气源压力(MPa) Gas Power	0.5-0.6	0.5-0.6	0.5-0.6
冷却方式 Cooling Type	水冷 Water-cooling		
上膜宽度(mm) Upper Film Width	292	392	492
下膜宽度(mm) Lower Film Width	322	422	522
包装材料 Packing material	铝塑复合膜 Aluminium compound film		
物料类型 Material type	固体 Solid	固体 Solid	固体 Solid
上膜最大成型深度(mm) The max. Forming depth of upper film	≤5	≤5	≤5
下膜最大成型深度(mm) The max. Forming depth of bottom film	≤10	≤10	≤10
包装能力(times/min) Capacity	真空+热封4-6次/分钟; Vacuum, gas flushing+sealing 4-6 cycles/min.		
工作室尺寸(L×W)(mm) Chamber Dimensions	200 × (100-400)	300 × (200-400)	400 × (200-600)
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	5000×950×2000	6000×1050×2000	6000×1150×2000
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)1500	约(Approx.)2000	约(Approx.)2500



台式真空包装机 DZ/T SERIES TABLE-STYLE VACUUM PACKAGING MACHINE



DZ-400/T




DZ-500/T

Parameters	DZ-400/T	DZ-500/T
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60	AC 380/50 220/50 110/60
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750
热封功率(W) Sealing Power	450	450
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	406×456×190	506×556×190
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	530×583×495	630×683×495
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)80	约(Approx.)92

注：如需充气功能，订货时在DZ后面加上字母“Q”。
Note: Letter “Q” in the model stands for function of gas flushing.

Parameters	DZ-900/T
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500
热封功率(W) Sealing Power	1000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	906×556×190
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1030×683×515
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)195


注：如需充气功能，订货时在DZ后面加上字母“Q”。
Note: Letter “Q” in the model stands for function of gas flushing.




DZ-900/T

DZ SERIES 单室真空包装机 SINGLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE


Parameters	DZ-400/2E	DZ-500/2E
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60	
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750
热封功率(W) Sealing Power	450	600
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)	
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20	20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	438×420×135	520×520×132
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	483×535×1070	580×656×1000
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)91	约(Approx.)112




DZ-400/2E



DZ-500/2E



DZ-400/DC





DZ-600/S

Parameters	DZ-400/DC	DZ-600/S
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50 110/60	
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	1500
热封功率(W) Sealing Power	450	1000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)	
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	420×590×220	700×620×250
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	525×700×990	810×730×990
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)93	约(Approx.)173



单室真空包装机 DZ/2L SERIES

SINGLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE

**DZ-800/2L****DZ-900/2L**

Parameters	DZ-800/2L	DZ-900/2L
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500	1500
热封功率(W) Sealing Power	1000	1000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)	
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	806×606×190	906×606×190
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	930×733×1010	1030×733×1010
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)190	约(Approx.)202



注：如需充气功能，订货时在DZ后面加上字母“Q”。

Note: Letter "Q" in the model stands for function of gas flushing.

Parameters	DZ-1000/2L	DZ-1100/2L
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	
真空泵电机功率(W) Motor Power	1500	1500
热封功率(W) Sealing Power	1500	1500
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3 or 3+封切 (cut-off)	
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	2×20	2×20
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	1006×606×215	1106×606×215
真空室材质 Material for Vacuum Chamber	SUS304	SUS304
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1130×733×1040	1230×733×1040
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)222	约(Approx.)230


注：如需充气功能，订货时在DZ后面加上字母“Q”。

Note: Letter "Q" in the model stands for function of gas flushing.

**DZ-1000/2L****DZ-1100/2L**

DZQ SERIES 多功能抽气包装机

MULTI-FUNCTIONAL GAS EXTRACTING PACKAGING MACHINE

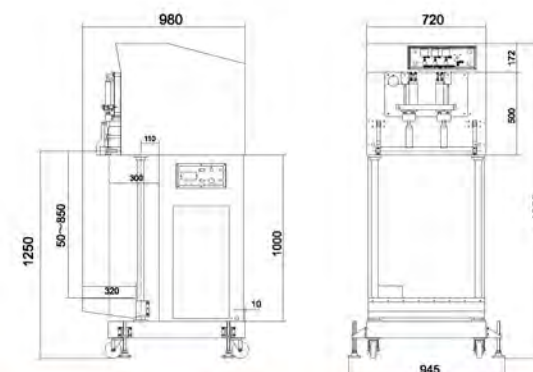


Parameters	DZQ-600L	DZQ-800L	DZQ-1000L
电源电压 (V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50
热封功率(W) Sealing Power	500	600	800
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750	750
空压机功率(W) Air Compressor Power	600	600	600
封口长度(mm) Sealing Length	600	800	1000
封口宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×5 or 3+封切 (cut-off)		
封口中心到地面距离(mm) Distance from Sealing Center to the Floor	1250	1250	1250
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20	20	20
薄膜厚度(单层)(mm) Film Thickness (Single Layer)	≤0.12	≤0.12	≤0.12
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	980×945×1900	980×945×1900	980×1135×1900
净重(Kg) Net Weight	225	230	235

Parameters	DZQ-600L/S	DZQ-800L/S	DZQ-1000L/S
电源电压 (V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50
热封功率(W) Sealing Power	600	1000	1500
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750	750
空压机功率(W) Air Compressor Power	600	600	600
封口长度(mm) Sealing Length	600	800	1000
封口宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×5	10 or 2×5	10 or 2×5
封口中心到地面距离(mm) Distance from Sealing Center to the Floor	1250	1250	1250
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	20	20	20
薄膜厚度(单层)(mm) Film Thickness (Single Layer)	≤0.18	≤0.18	≤0.18
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	980×945×1900	980×945×1900	980×1135×1900
净重(Kg) Net Weight	225	230	235



多功能抽气包装机DZQ SERIES

MULTI-FUNCTIONAL GAS EXTRACTING PACKAGING MACHINE

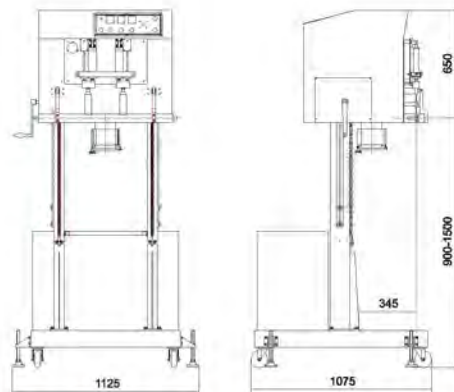


Parameters	DZQ-600LD	DZQ-800LD	DZQ-1000LD
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50
热封功率(W) Sealing Power	500	600	800
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750	750
封口长度(mm)Sealing Length	600	800	1000
封口宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×5 or 3+封切 (cut-off)		
封口中心到地面距离(mm)Distance from Sealing Center to the Floor	900~1500	900~1500	900~1500
真空泵排气量(m ³ /h) Pump Capacity	20	20	20
薄膜厚度(单层)(mm) Film Thickness (Single Layer)	≤0.12	≤0.12	≤0.12
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	1125×1075×2150	1125×1075×2150	1135×1075×2150
净重(Kg) Net Weight	305	325	330

Parameters	DZQ-600LD/S	DZQ-800LD/S	DZQ-1000LD/S
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50
热封功率(W) Sealing Power	600	1000	1500
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750	750
封口长度(mm)Sealing Length	600	800	1000
封口宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×5	10 or 2×5	10 or 2×5
封口中心到地面距离(mm)Distance from Sealing Center to the Floor	900~1500	900~1500	900~1500
真空泵排气量(m ³ /h) Pump Capacity	20	20	20
薄膜厚度(单层)(mm) Film Thickness (Single Layer)	≤0.18	≤0.18	≤0.18
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	1125×1075×2150	1125×1075×2150	1135×1075×2150
净重(Kg) Net Weight	305	325	330




DZQ-600A

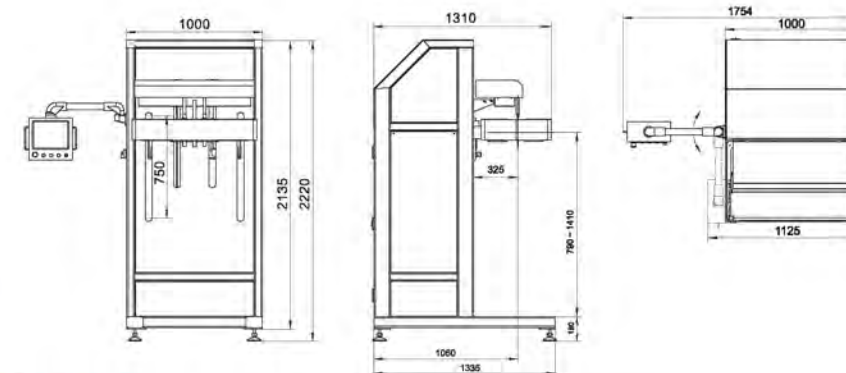

Parameters	DZQ-600A	DZQ-800A
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50	AC 380/50
整机功率(W) Motor Power	4000	4000
热封功率(W) Sealing Power	直热式 Direct heating type 1000 瞬热式 Instantaneous heating type 500	直热式 Direct heating type 1000 瞬热式 Instantaneous heating type 600
热封长度(mm)Sealing Length	680	820
封口宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3	10 or 2×3
包装能力 (cycle/min)Packaging capacity	1~2次/分钟	1~2次/分钟
真空泵排气量(m ³ /h) Pump Capacity	20	20
气源压力(MPa) Air Compressor	0.5~0.6	0.5~0.6
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	1335 x 1125 x 2220	1335 x 1184 x 2220
净重(Kg) Net Weight	约(Approx.) 700	约(Approx.) 755

DZ(Q)-800W 抽气包装机

Air Extractor Packaging Machine

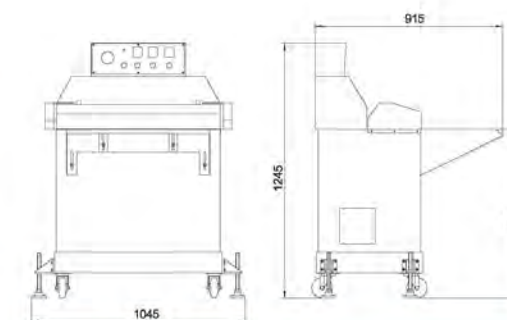

Parameters	DZ(Q)-800W	DZ(Q)-1000W	DZ(Q)-800W(S)	DZ(Q)-1000W(S)
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50	AC 380/50 220/50
真空泵电机功率(W) Motor Power	750	750	750	750
热封功率(W) Sealing Power	600	800	1000	1500
封口长度(mm)Sealing Length	800	1000	800	1000
封口宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×5 or 3+封切 (cut-off)		10 or 2×5	10 or 2×5
真空泵排气量(m ³ /h) Pump Capacity	20	20	20	20
薄膜厚度(单层)(mm) Film Thickness (Single Layer)	≤0.18	≤0.18	≤0.18	≤0.18
外形尺寸(L×W×H)(mm)External Dimensions	1045×930×1245	1111×930×1245	1045×930×1245	1111×930×1245
净重(Kg) Net Weight	60	70	60	70

注：如需充气功能，订货时在DZ后面加上字母“Q”。如需双加热功能，订货时在型号后面加上“/S”。


Note: The letter "Q" in the model name stands for the function of gas filling.

The letter "/S" in the model name stands for the function of double sealing.




连续式真空包装机 HVB SERIES


AUTOMATIC CONTINUOUS VACUUM PACKAGING MACHINE



HVB-1020F/1



HVB-1020F/1-G




HVB-1020F/2


Parameters	HVB-1020F/1	HVB-1020F/2
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50	AC 380/50
电机功率(W) Power	550+370	550+370
热封功率(W) Sealing Power	1000	2000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
每室热封条数 Number of Seal Bars for Each Chamber	1	2
冷却方式 Cooling Type	水冷 Water-cooling	水冷 Water-cooling
热封长度(mm) Sealing Length	1020	1020
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3	10 or 2×3
适用包装袋长度(mm) length	≤390	≤190
包装能力(times/min) Capacity	3-5次/分钟	3-5次/分钟
充气功能 gas filling function	可选	无
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	200	200
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	1100×500×100	1100×500×100
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1770×1580×1160	1770×1580×1160
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)580	约(Approx.)620

HVB SERIES 连续式真空包装机

AUTOMATIC CONTINUOUS VACUUM PACKAGING MACHINE




HVB-1020F/1W



HVB-1020F/2W

Parameters	HVB-1020F/1W	HVB-1020F/2W
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50	AC 380/50
电机功率(W) Power	750+370	750+370
热封功率(W) Sealing Power	1000	2000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
每室热封条数 Number of Seal Bars for Each Chamber	1	2
冷却方式 Cooling Type	水冷 Water-cooling	水冷 Water-cooling
热封长度(mm) Sealing Length	1020	1020
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3	10 or 2×3
包装能力(times/min) Capacity	2-3次/分钟	2-3次/分钟
充气功能 gas filling function	可选	无
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	200	200
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	1100×690×80	1100×690×80
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	1770×2080×1150	1770×2080×1150
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)690	约(Approx.)715



HVB-1320F/1



HVB-1320F/2

Parameters	HVB-1320F/1	HVB-1320F/2
电源电压(V/Hz)Voltage	AC 380/50	AC 380/50
电机功率(W) Power	750+370	750+370
热封功率(W) Sealing Power	1500	3000
极限真空(KPa) Ultimate Vacuum Pressure	1	1
每室热封条数 Number of Seal Bars for Each Chamber	1	2
冷却方式 Cooling Type	水冷 Water-cooling	水冷 Water-cooling
热封长度(mm) Sealing Length	1320	1320
热封宽度(mm) Sealing Width	10 or 2×3	10 or 2×3
包装能力(times/min) Capacity	2-3次/分钟	2-3次/分钟
充气功能 gas filling function	可选(Optional)	无(Not available)
真空泵排气量(m³/h) Pump Capacity	200	200
真空室尺寸(L×W×H)(mm) Chamber Dimensions	1400×500×100	1400×500×100
外形尺寸(L×W×H)(mm) External Dimensions	2100×1600×1170	2100×1600×1170
净重(kg) Net Weight	约(Approx.)650	约(Approx.)705