



迪安融 检重秤

您身边的称重专家

一起携手 共进未来

检重秤主要功能特点



- ① 紧急声光报警灯
- ② 操作显示界面，以图表曲线形式显示实时信息
- ③ 标配 USB 接口，可升级系统、实时储存、U 盘导出生产数据、可远程协助
- ④ 开关
- ⑤ 全 304 不锈钢控制柜
- ⑥ 透明防风罩
- ⑦ 定制化不合格产品收集箱
- ⑧ 输入台面、称重、输出台面
- ⑨ 坚固 304 不锈钢框架，可调节高度



10.4 寸工业电容触屏、界面友好方便操控平面菜单，功能强大同易于使用，操作员可进行全面控制，公需简单的培训即可获得更好的用户体验。



记录和统计程序、便于质量管理定制化统计分析、记录数据 USB 导出，可选 PDF 文件

标配：

- 输入台面、称重、输出三台面
- 工业主板系统
- 10.4 寸工业触屏工控 1024×768
- 可实时显示统计信息
- 500 种产品数据贮存
- 实时存储可 U 盘导出数据
- 分类区域可选（最多七个）
- 自动或者手动置零
- 输送带速度连续可调
- 防护等级 IP54
- 连续超差报警
- 110-230V（AC）供电
- 声光报警灯（红 / 绿）
- 铝合金输送机
- 304 不锈钢整体机架电控柜
- 剔除器（吹气、推杆）
- 透明防风罩
- 可调式导向轨
- 远程协助服务
- 标配 USB 接口可以系统升级完成系统以及生产信息的备份
- 数据统计程序生成统计报表方便查看
- 生产数据记录可导出 PDF、Excel 文件

选配：

- PC 端统计程序
- 打印机
- 防护等级 IP65
- 剔除器（吹气、推杆、挡板、下拉式皮带、电机正反控制）
- 独立剔除器
- 定制化不合格品收集箱
- 定制化多列检重
- 工业以太网、RS232/485 通讯接口
- 可支持 Profibus、Modbus、fieldbus TCP/IP、Ethernet/IP 等协议
- 开口检测
- 连续错误报警
- 滑动平均值
- 剔除确认

参数：

- 结构材质：304 不锈钢表面
- 工作温度：-5℃至 40℃
- 电源：110V 至 220V，AC：50HZ 至 60HZ，需接地
- 连接：RS232、485 或以太网、USB 接口
- 统计功能：用户登录日志，称重数据记录，电子签名，峰值保留显示
- 操作语言：简体中文、英文、俄文、葡萄牙语、法文





D100 自动检重秤

称重范围：1-100 g
最高精度： $\geq \pm 0.05$
分度值：0.01
最大通过量：240/min
皮带宽度：95/120/150
称重皮带长度：200
剔除装置：吹气、推杆
防护等级：IP54
生产线高度：400-1000


D200 自动检重秤

称称重范围：1-200 g
最高精度： $\geq \pm 0.1$
分度值：0.01
最大通过量：200/min
皮带宽度：120/150/180
称重皮带长度：200
剔除装置：吹气、推杆
防护等级：IP54
生产线高度：400-1000



D200-2 双通道自动检重秤

称重范围：1-200g
最高精度： $\geq \pm 0.05$
分度值：0.01
最大通过量：80/min
皮带宽度：50/95
称重皮带长度：200
剔除装置：吹气、推杆、挡板、下拉式皮带
防护等级：IP54
生产线高度：400-1000

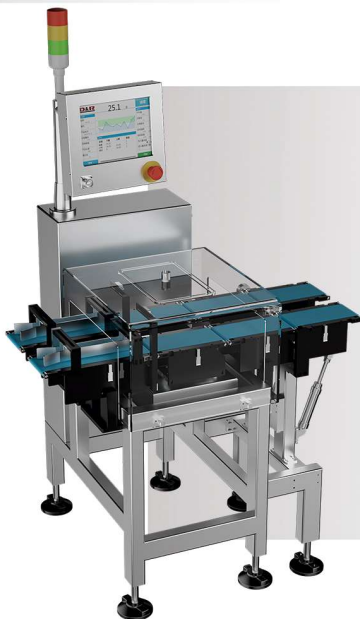

ZY2-100 自动检重秤

称重范围：1-100g
最高精度： $\geq \pm 0.04$
分度值：0.01
最大通过量：90/min
皮带宽度：150
称重皮带长度：150
剔除装置：电机正反控制
防护等级：IP54
生产线高度：240-400mm



D40 自动检重秤

称重范围：2-100kg

最高精度： $\geq \pm 2g$

分度值：1g

最大通过量：40/min

皮带宽度：400/500/600

称重皮带长度：600/800/1000

剔除装置：推杆、挡板

防护等级：IP54

生产线高度：500-1000mm



X3 自动检重秤

称重范围：2-300g

最高精度： $\geq \pm 0.1$

分度值：0.1

最大通过量：0-120/min

皮带宽度：120/150/180

称重皮带长度：200

剔除装置：吹气、推杆、挡板、下拉式皮带

防护等级：IP54

生产线高度：600-1000mm



X6 自动检重秤

称重范围：20-3000g

最高精度： $\geq \pm 0.3g$

分度值：0.1

最大通过量：100/min

皮带宽度：200/250/300/380

称重皮带长度：300/400

剔除装置：推杆、挡板、下拉式皮带

防护等级：IP54

生产线高度：600-1000mm



ZY3-100 段自动检重秤

称重范围：1-100 g

最高精度： $\geq \pm 0.02$

分度值：0.01

最大通过量：140/min

皮带宽度：150

称重皮带长度：150

剔除装置：电机正反控制

防护等级：IP54

生产线高度：240-400mm



多列检重秤系列

高精度 高效率

通道数量：4、6、8、10、12

称重范围：1-50g

最高精度： $\geq \pm 0.04$

分度值：0.001

最大通过量：55/min

秤盘宽度：20/30/40/50

剔除装置：电机正反控制

防护等级：IP54


生产线出口高度：400-600mm





多列不锈钢轨道自动检重秤



多列翻转式自动检重秤

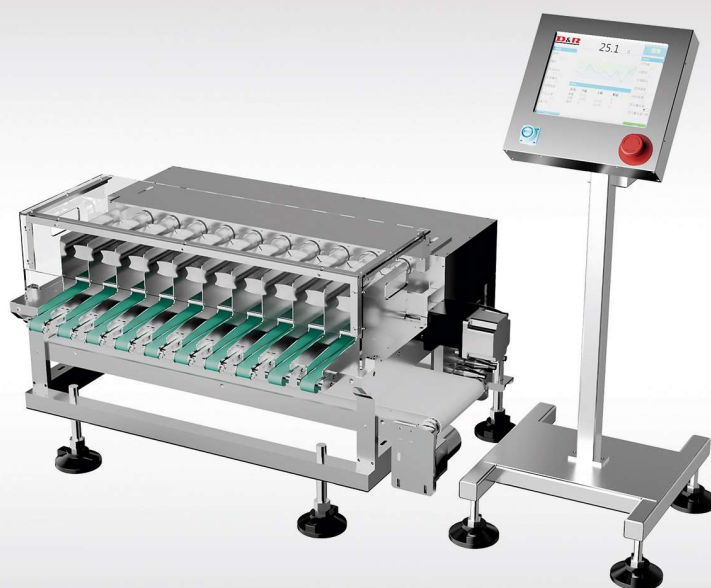

- | | |
|---|--|
|  吹气剔除 |  远程登录协助 |
|  推杆剔除 |  U 盘或远程软件升级 |
|  10.4" 显示屏 |  力平衡传感器 |
|  15.0 显示屏 |  多通道称重 |
|  触摸控制屏 |  检查数据记录 |
|  图形屏幕 |  统计程序报告 |
|  校准砝码 |  单相, 220V, 接地 |
|  数据备份 |  批次管理 |
|  USB2.0 |  独立传输带, 方便拆卸 |
|  以太网接口 |  数据速度连续可调 |
|  RS232, RS485 接口 | |

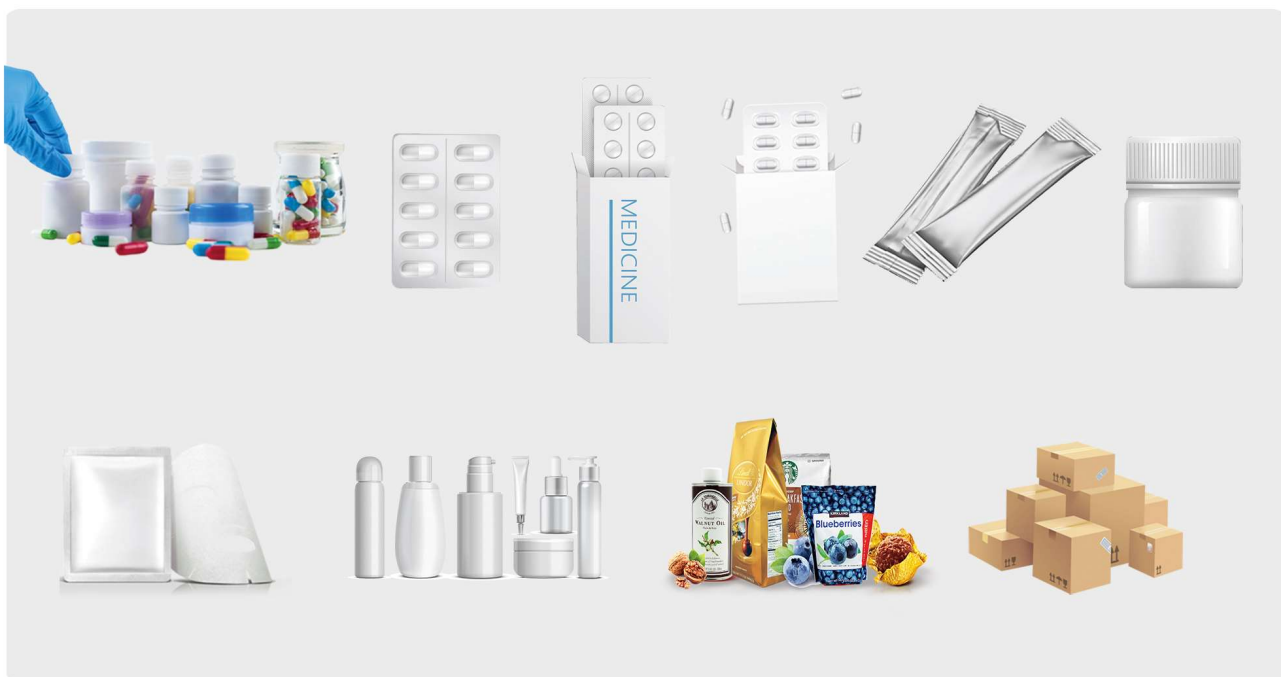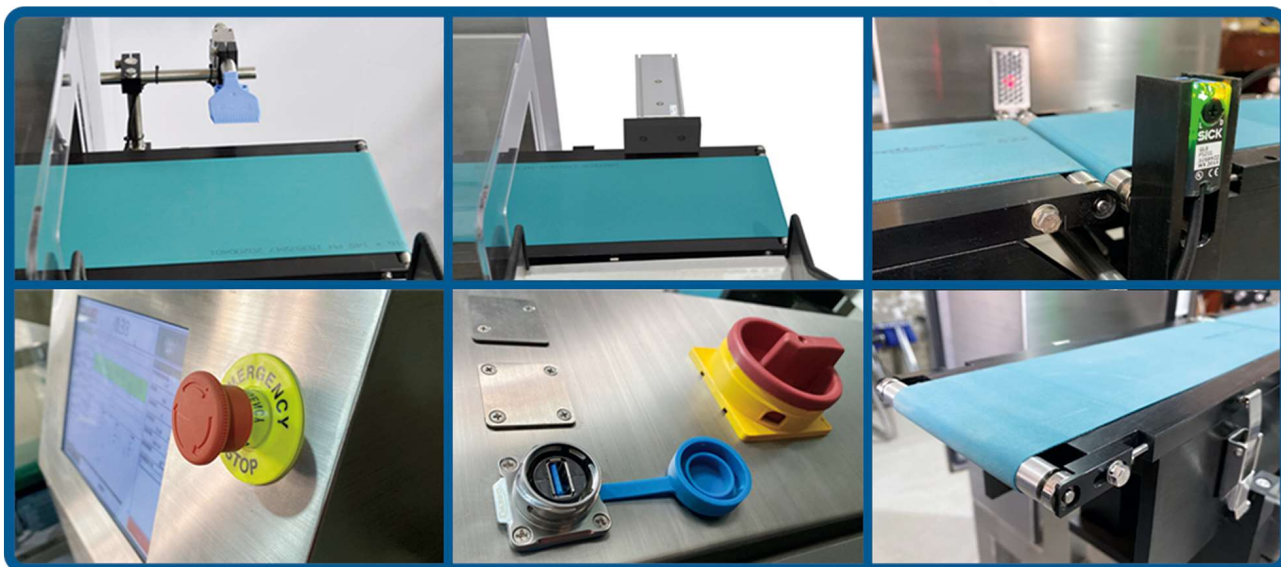

北京迪安融自动化技术有限公司

Bijing Diaron automation technology co., LTD .



咨询热线
ADVISORY HOTLINE

010-61391659 13401110762

地址：北京市石景山区八大处路49号4号楼5层

Address: 5th Floor, Building 4, No. 49 Badachu Road, Shijingshan District, Beijing



创造一流的中国检测事业！