全国售后服务热线
182 2177 7277

2025年10月版

芜湖裕东自动化科技有限公司
WUHU ELEMOTION TECHNOLOGY CO., LTD.

生产基地：安徽新芜经济开发区阳光大道18号
电话：0553-8737377 / 8757077
邮箱：sales@elemotion.com.cn
网址：www.elemotion.cn
www.elemotion.com.cn

重庆办事处：九龙坡区白市驿镇农科大道66号江国际机电城29栋15号
湖南办事处：雨花区高桥街道高桥水暖建材城C10栋中国海油旁
湖南办事处2：湖南长沙市浏阳市亚洲湖山上村91号
四川办事处1：成都市青白江区万贯五金机电城150栋1号
四川办事处2：眉山市东坡区顺江大道北段2号万景东岸雅院17幢B单元1层90-93号
山东办事处1：山东省诸城市新郎商贸城2期2-5
山东办事处2：山东省枣庄市山亭区桑村镇桑村宾馆左边
宁夏办事处：宁夏回族自治区兴庆区清和南街立达国际机电水暖汽配城6-28号
浙江办事处：浙江省嘉兴市桐乡市南日卫生医院对面
河南办事处：郑州新郑市龙湖镇龙湖大道世贸华中万货城东区B1区7排83号
广东办事处：佛山市南海区北园东路长庚金属园区内新厂房四楼
云南办事处：云南省昆明市官渡区珥季路晨航综合市场2栋1楼13/14号铺
吉林办事处：吉林省长春市凯利长春国际工业品交易中心C区19-103
黑龙江办事处：哈尔滨市香坊区朝阳镇印联路 26 号哈南新区特色产业园 16 - 7
湖北办事处：湖北省武汉东西湖区径河路家华工业园6栋
山西办事处：山西省晋中市平遥县新胜西街西一巷1号
广西办事处：柳州市洛维工业集中区B-06-1号物流园二号仓库一层
福建办事处：晋江市罗山街道青安路49号

官方视频号

官方抖音号

裕东自动化

信赖裕东　品牌首选

www.elemotion.com.cn

新技术・新能源・新服务
New Technology, New Energy, and New Services

企业简介

ENTERPRISE INTRODUCTION

芜湖裕东自动化科技有限公司是一家集机械与软件设计研发、生产制造、营销、售后服务体系于一体的专业食品、医药、日化、化工包装高新技术企业。公司位于安徽省芜湖市湾沚区新芜经济开发区内，占地约312亩。公司拥有国际领先的设计与研发能力，经过多年的刻苦专研，公司先后获得100多项专利知识产权，顺利通过ISO9001国际质量体系认证和CE认证。专注于研发智能产品装袋、封口、真空的生产自动线，其中双转盘全机械化原理给袋式全自动真空高速机为国际首创，深得客户青睐。

芜湖裕东自动化科技有限公司坚持以人为本，以诚实、守信为己任，以完善的售后服务体系立足于市场。为了更好的服务于客户，我们分别设立了重庆办事处、湖南办事处、四川办事处、山东办事处、浙江办事处、河南办事处、广东办事处、云南办事处、内蒙古办事处、吉林办事处、辽宁办事处、湖北办事处、广西办事处、福建办事处等。

芜湖裕东致力于给袋包装工业4.0的研发，为客户提供全方位的最佳组合的整体解决方案，打造智能化无人车间，信息化互联网，数字化管理体系。

使命
让包装更简单，食品更安全。

愿景
成为食品行业全渠道顶级供应商。

核心价值观
以客户为中心，以质量求生存，以技术求发展，以服务求信任

自动包装整线方案

AUTOMATIC PACKAGING WHOLE LINE SOLUTION

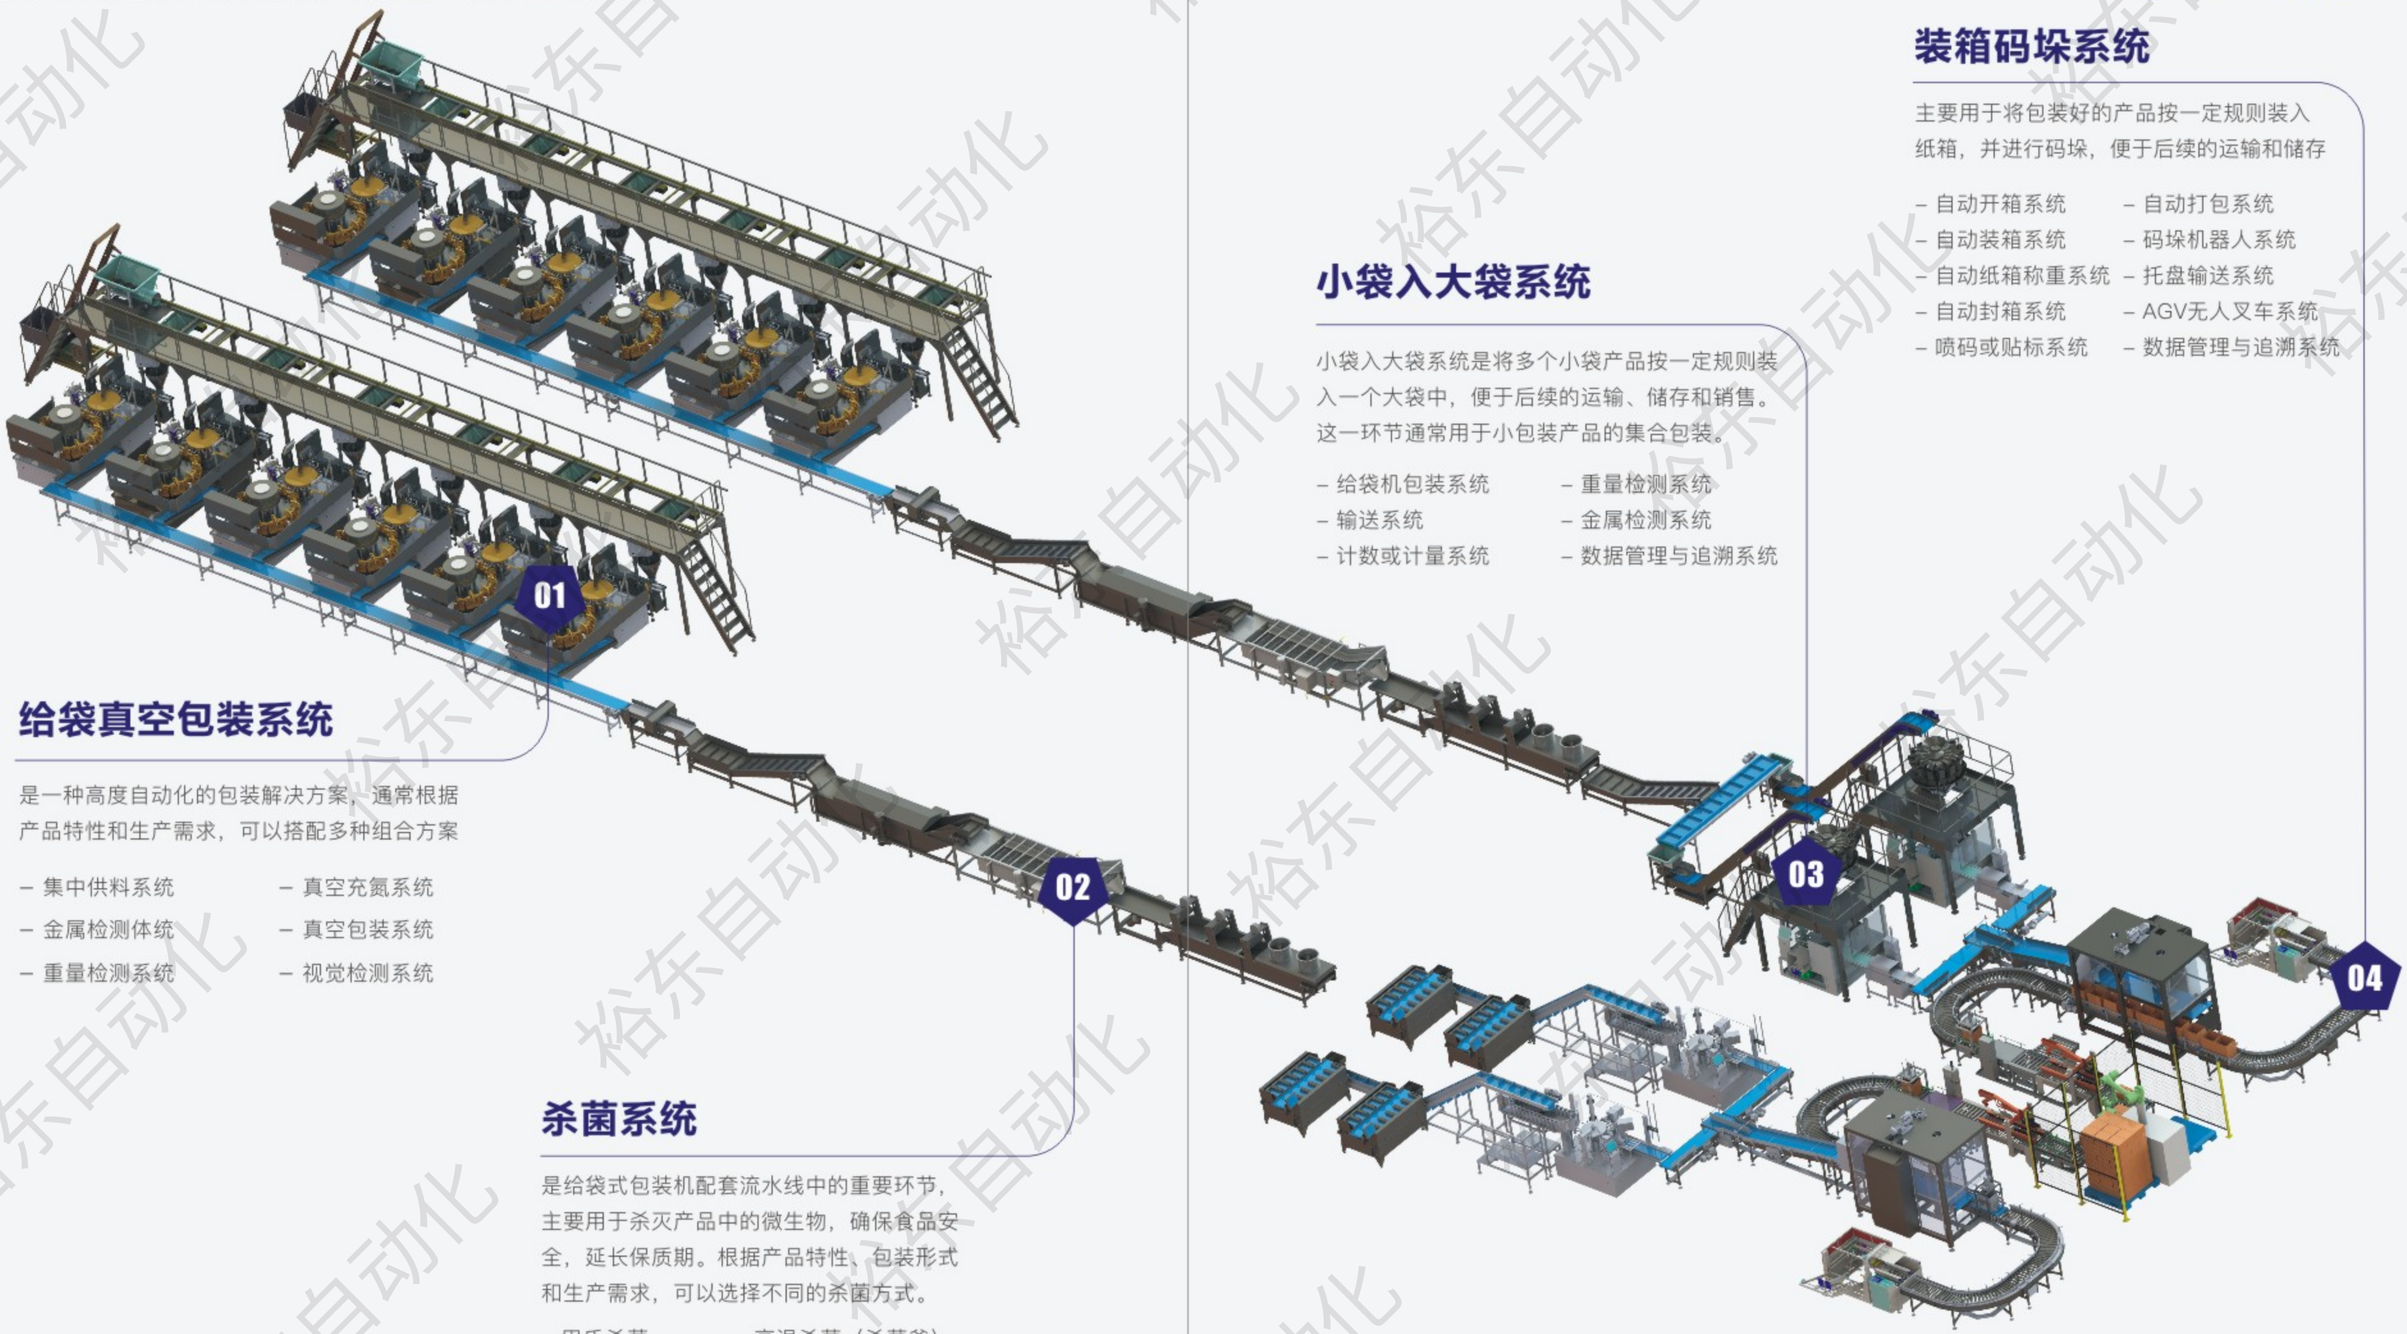

给袋真空包装系统

是一种高度自动化的包装解决方案，通常根据产品特性和生产需求，可以搭配多种组合方案

- 集中供料系统
- 金属检测体统
- 重量检测系统
- 真空充氮系统
- 真空包装系统
- 视觉检测系统

杀菌系统

是给袋式包装机配套流水线中的重要环节，主要用于杀灭产品中的微生物，确保食品安全，延长保质期。根据产品特性、包装形式和生产需求，可以选择不同的杀菌方式。

- 巴氏杀菌
- 高温杀菌（杀菌釜）

小袋入大袋系统

小袋入大袋系统是将多个小袋产品按一定规则装入一个大袋中，便于后续的运输、储存和销售。这一环节通常用于小包装产品的集合包装。

- 给袋机包装系统
- 输送系统
- 计数或计量系统
- 重量检测系统
- 金属检测系统
- 数据管理与追溯系统

装箱码垛系统

主要用于将包装好的产品按一定规则装入纸箱，并进行码垛，便于后续的运输和储存

- 自动开箱系统
- 自动装箱系统
- 自动纸箱称重系统
- 自动封箱系统
- 喷码或贴标系统
- 自动打包系统
- 码垛机器人系统
- 托盘输送系统
- AGV无人叉车系统
- 数据管理与追溯系统

裕东自动化

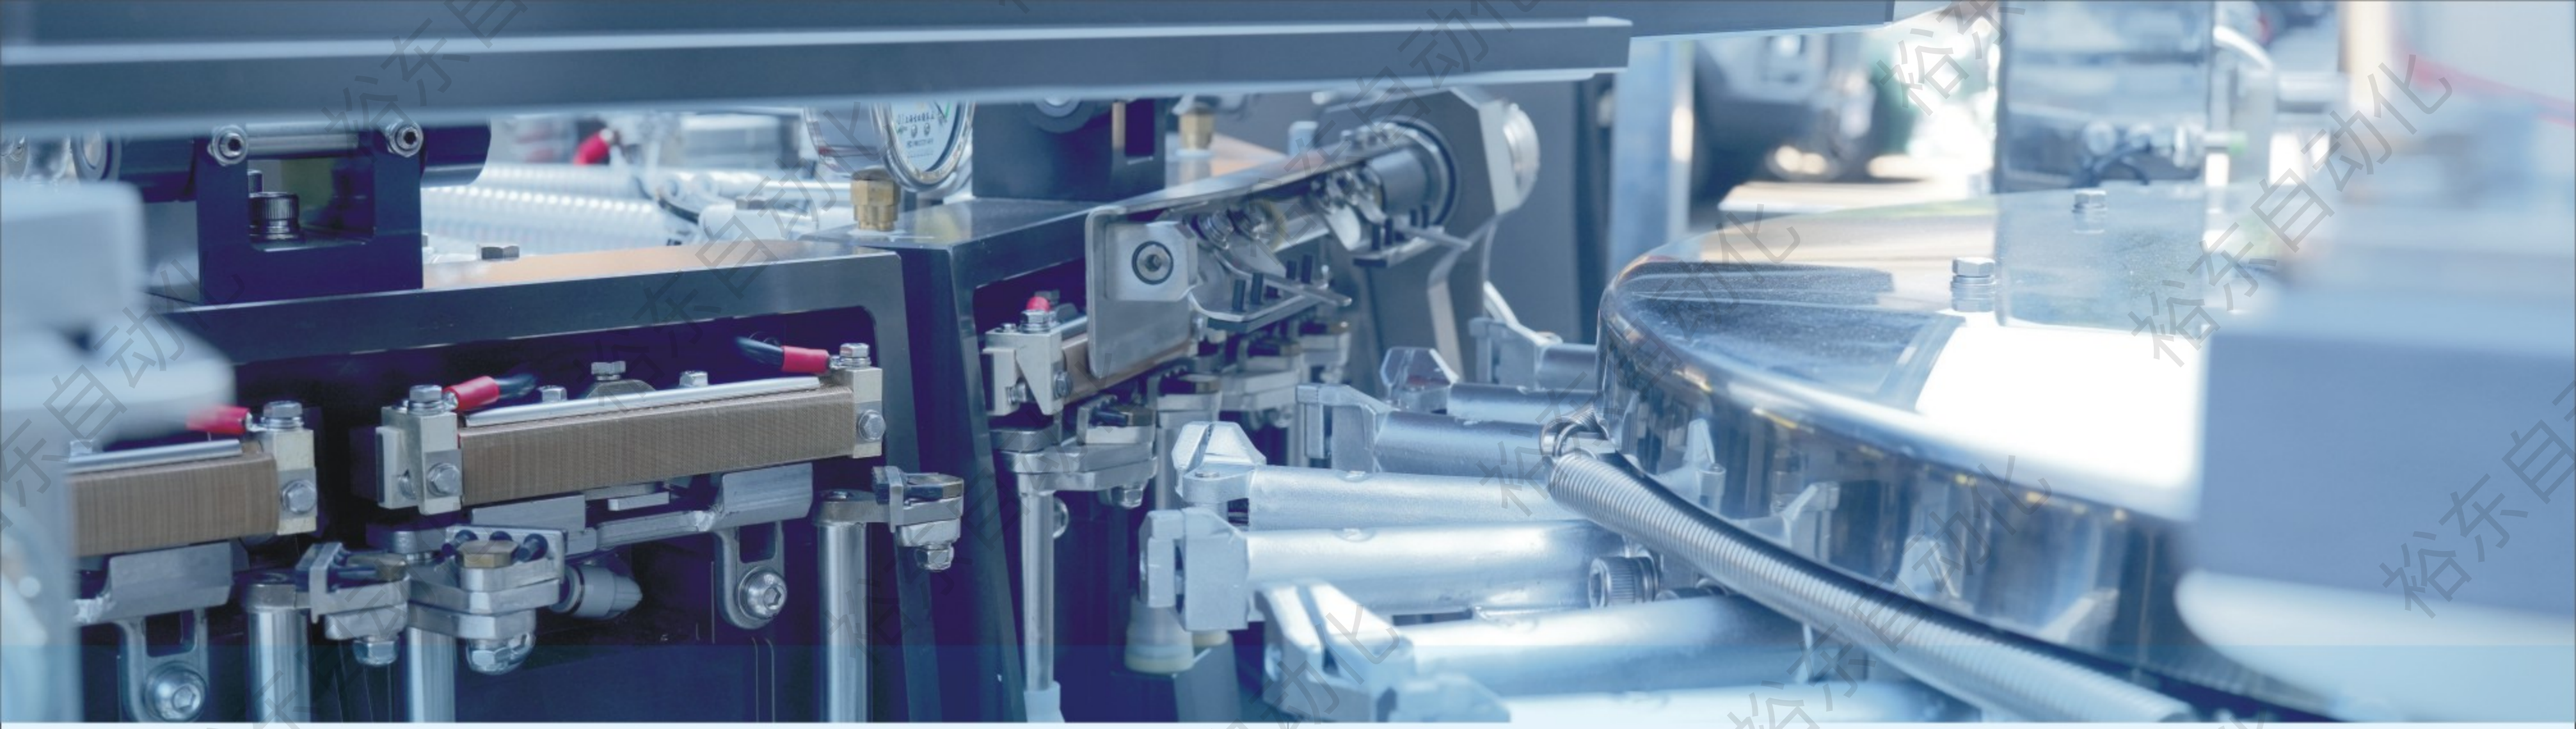

产品目录

PRODUCT CATALOG

2/13
真空给袋式包装机

14/15
平行真空包装机

16/17
充氮真空包装机

18/33
给袋式包装机

34/37
拉伸膜包装机

38/39
立式包装机

40/41
全自动翻盘机

42/43
瓶装线

44/49
配套设备

给袋式包装机系列

Bag packaging machine series

使用环境	室温10℃-40℃ 30~90%RH，无露、无腐蚀性气体、无灰尘等其他恶劣环境
驱动电源	三相380V 50Hz（非国标三相380V60Hz）
设备材料	304不锈钢（与食品接触部分）
气动元件	德国费斯托FESTO、日本SMC(标准件）、台湾亚德客(非标件）
驱动方式	机械传动（凸轮齿轮杠杆全机械模式）
计量方式	收缩杯计量、人工投料、卤蛋自动下料、全自动螺杆计量等（可选配）
封口方式	瞬间加热封口、封口完成后瞬间冷却，以确保封口美观
包装袋材料	铝箔袋、纸袋(表面覆纸)、尼龙袋等

YDZK9S-12-1018
YDZK9S-14-1018SF

双包给袋式真空包装机

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YDZK9S-12-1018	YDZK9S-14-1018SF
包装速度	**80–150** (包/分钟)	**120–180** (包/分钟)
包装袋规格	宽45–100mm 长80–180mm	宽45–100mm 长80–180mm
机器重量	4.6T(主机)	4T(主机)
机器外形	3635*2178*1803mm(L*W*H)	3635*2178*1803mm(L*W*H)
耗 气 量	1.0m³/分钟	1.2m³/分钟
总 功 率	主机功率≈6kW	主机功率≈6.5kW
工作流程	①上袋②打码③开袋④加料⑤二次加料 ⑥压平⑦移袋⑧空缺⑨空缺	
真 空 泵	德国普旭160泵4kW或上海众德160泵4kW	
适用物料	休食类	

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/封口方式/包装袋材料 详见1页

YD10-12-1318T
YD10-14-1018T/YD10-16-1018T

高速给袋式真空包装一体机

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YD10-12-1318T	YD10-14-1018T	YD10-16-1018T
包装速度	**70–90** (包/分钟)	**90–110** (包/分钟)	**110–130** (包/分钟)
包装袋规格	宽55–130mm 长60–180mm	宽55–100mm 长60–180mm	宽55–100mm 长60–180mm
机器重量	2.9T(主机)	2.9T(主机)	3.3T (主机)
机器外形	2763*1690*1797mm (L*W*H)	2763*1690*1797mm (L*W*H)	3045*1766*1792mm (L*W*H)
耗 气 量	$0.8m^3$/分钟		
总 功 率	主机功率≈6kW		
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥下料⑦拉直 ⑧空位⑨转接至真空⑩空位		
适用物料	牛肉粒、牛板筋、散秤豆干、魔芋等		
计量方式	收缩杯计量		
真 空 泵	德国普旭100泵/2.7kW 上海众德100泵/2.2kW(可选配)		

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/封口方式/包装袋材料 详见1页

YD10-12-1318
YD10-14-1018/YD10-16-1018

高速给袋式真空包装机

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YD10-12-1318	YD10-14-1018	YD10-16-1018
包装速度	**70–90** (包/分钟)	**90–110** (包/分钟)	**100–120** (包/分钟)
包装袋规格	宽55–130mm 长60–180mm	宽55–100mm 长60–180mm	宽55–100mm 长60–180mm
机器重量	2.5T(主机)	2.5T(主机)	3T（主机）
机器外形	2684*1690*1794mm (L*W*H)	2684*1690*1794mm (L*W*H)	2965*1766*1797mm (L*W*H)
耗 气 量	$0.8m^3$/分钟		
总 功 率	主机功率≈6kW		
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥下料⑦拉直 ⑧空位⑨转接至真空⑩空位		
适用物料	小鸭脖、小鸡腿、牛肉干、长条豆干等		
真 空 泵	德国普旭100泵/2.7kW 上海众德100泵/2.2kW(可选配)		

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/计量方式/封口方式/包装袋材料 详见1页

YD10-12-1327/1621
YD10-14-1627
高速给袋式真空包装机

视频案例

ELE MOTION

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YD10-12-1327	YD10-12-1621	YD10-14-1627
包装速度	**60–80** (包/分钟)	**60–80** (包/分钟)	**60–80** (包/分钟)
包装袋规格	宽55–130mm 长60–270mm	宽80–160mm 长60–210mm	宽80–160mm 长80–270mm
机器重量	2.6T(主机)	2.6T(主机)	3.0T (主机)
机器外形	3285*1796*1789mm (L*W*H)	3285*1796*1789mm (L*W*H)	3309*2029*1789mm (L*W*H)
耗 气 量	$0.8m^3$/分钟		
总 功 率	主机功率≈6kW		
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥下料⑦拉直 ⑧空位⑨转接至真空⑩空位		
适用物料	玉米棒、玉米粒、腌萝卜、粽子、藕带、榨菜、鸡鸭牛肉等		
真 空 泵	德国普旭100/200泵/2.7/4.0kW 上海众德100/200泵/2.2/5.5kW(可选配)		

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/封口方式/包装袋材料/计量方式 详见1页

YD8-10-2027/2431/2837

大包给袋式真空包装机

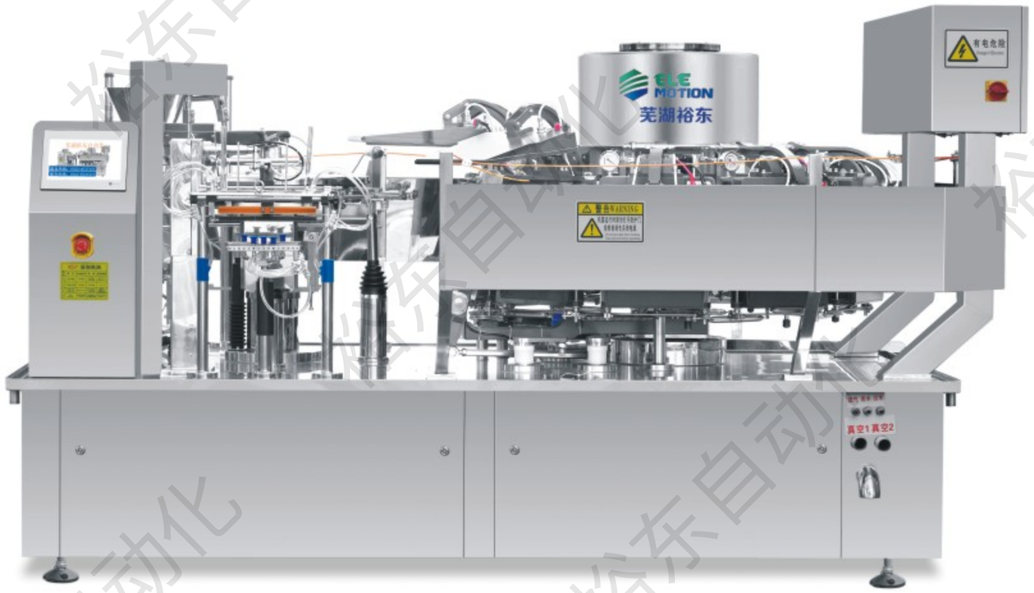

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YD8-10-2027	YD8-10-2431	YD8-10-2837
包装速度	**30–45** (包/分钟)	**20–45** (包/分钟)	**15–30** (包/分钟)
包装袋规格	宽100–200mm 长100–270mm	宽120–240mm 长160–310mm	宽160–280mm 长160–370mm
机器重量	2.4T(主机)	3.0T(主机)	3.3T (主机)
机器外形	2744*1892*1787mm (L*W*H)	2799*2246*1854mm (L*W*H)	3351*2389*1854mm (L*W*H)
耗 气 量	$1.2m^3$/分钟		
总 功 率	主机功率≈6kW		
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥拉直⑦转接至真空⑧空位		
适用物料	大块牛肉、整鸡（鸭）、大包清水蛋类、丸类（多颗）、虾滑等大包产品		
真 空 泵	德国普旭100/160泵2.7/4kW　上海众德100/160泵2.2/4kW(可选配)		

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/封口方式/包装袋材料/计量方式　详见1页

YDPX10-12-1621
YDPX10-12-1627

大包给袋式真空包装机

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YDPX10-12-1621	YDPX10-12-1627
包装速度	**45–60** (包/分钟)	**40–55** (包/分钟)
包装袋规格	宽60–160mm 长80–210mm	宽60–160mm 长80–270mm
机器重量	2.5T(主机)	2.5T(主机)
机器外形	3047*2244*1989mm(L*W*H)	3047*2244*1989mm(L*W*H)
耗 气 量	1.2m³/分钟	
总 功 率	主机功率≈6kW	
工作流程	①上袋②开袋③撑袋④加料⑤再次加料⑥下料⑦拉直⑧空位⑨移袋⑩空位	
适用物料	大包瓜子、大包花生米、大包泡椒凤爪、大包豆干等	
真 空 泵	德国普旭100泵/2.7kW　上海众德100泵/2.2kW(可选配)	
使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/封口方式/包装袋材料/计量方式		详见1页

YDPX8-10-2231

平行真空包装机

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YDPX8-10-2231
包装速度	**30–45** (包/分钟)
包装袋规格	宽90–220mm 长80–310mm
机器重量	2.9T(主机)
机器外形	2905*2131*2020mm (L*W*H)
总 功 率	主机功率≈5.5kW
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥拉直⑦转接至真空⑧空位
耗 气 量	1.2m³/分钟
适用物料	大包瓜子、大包花生米、大包泡椒凤爪、大包豆干等
真 空 泵	德国普旭100泵/2.7kW 上海众德100泵/2.2kW(可选配)
使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/封口方式/包装袋材料/计量方式/气动元件	详见1页

YDCD8-10-1624
YDCD10-12-1018

真空充氮一体包装机

制氮机自行提供

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YDCD8-10-1624	YDCD10-12-1018
包装速度	**30–45** (包/分钟)	**35–55** (包/分钟)
包装袋规格	宽80–160mm 长80–240mm	宽55–100mm 长80–180mm
机器重量	3T(主机)	2.6T(主机)
机器外形	2799*2249*1854mm(L*W*H)	3285*1942*1789mm(L*W*H)
耗气量	1.2 m^3/分钟	0.8 m^3/分钟
用氮量	15m^3/h	5m^3/h
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋 ④下料一⑤下料二⑥拉直 ⑦转接至真空⑧空位	①上袋②预留空位③开袋、撑袋 ④下料一⑤下料二⑥下料⑦拉直 ⑧空位⑨转接至真空⑩空位
总功率	主机功率≈6kW	
真空泵	德国普旭100泵/2.7kW 上海众德100泵/2.2kW(可选配)	
适用物料	玉米粒、鸭副产品、鸡副产品、蛋类、鸭脖、豆干、板栗等	

使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/封口方式/包装袋材料/气动元件/计量方式 详见1页

裕东自动化

YDZDH-230A

全自动给袋机

视频案例

注：包装速度具体由产品自身及充量决定

机器型号	YDZDH-230A
包装速度	**40–60** (包/分钟)
包装袋规格	宽80–230mm 长100–400mm
机器重量	1.5T(主机)
机器外形	1923*2027*1495mm(L*W*H)
总 功 率	主机功率≈3.5kW
耗 气 量	0.4m³/分钟
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥拉直⑦封口一⑧封口二+成品输出
适用物料	蜜饯糕点、坚果炒类、膨化类、颗粒、粉剂、汤汁、火锅底料、酱料类、小袋装大袋产品等（不抽真空）
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固
包装袋材料	自立袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)等
使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/驱动电源/气动元件/计量方式	详见1页

YDZDH-260A

全自动给袋机

视频案例

注：包装速度具体由产品自身及充量决定

机器型号	YDZDH-260A
包装速度	**35–50** (包/分钟)
包装袋规格	宽120–260mm　长150–350mm
机器重量	1.8T （主机）
机器外形	1921*2200*1470mm(L*W*H)
总 功 率	主机功率≈3.5kW
耗 气 量	0.4m³/分钟
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥拉直⑦封口一⑧封口二+成品输出
适用物料	瓜子、花生、小辣条、坚果炒类、膨化类、小袋装大袋产品等（不抽真空）
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固
包装袋材料	自立袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)等

使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/气动元件/计量方式　详见1页

YDZDH-300A/380A

全自动给袋机

视频案例

注：包装速度具体由产品自身及充量决定

机器型号	YDZDH-300A	YDZDH-380A
包装速度	**20–40** (包/分钟)	**15–30** (包/分钟)
包装袋规格	宽160–300mm 长200–500mm	宽240–380mm 长200–500mm
机器重量	2T (主机)	2T (主机)
机器外形	2179*2285*1548mm(L*W*H)	2205*2423*1552mm(L*W*H)
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥拉直⑦封口一⑧封口二+成品输出	①上袋②开袋③下料④预留空位⑤热封一⑥热封二+成品输出
总 功 率	主机功率≈4.5kW	
耗 气 量	0.4m³/分钟	
适用物料	大膨化类、中药饮品、坚果炒货、小袋入大袋产品等	
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固	
包装袋材料	自立袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)等	

使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/气动元件/计量方式 详见1页

YDZDH-160S

高速给袋机

视频案例

注：包装速度具体由产品自身及充量决定

机器型号	YDZDH-160S
包装速度	**70–90** (包/分钟)
包装袋规格	宽60–160mm　长100–300mm
机器重量	1.5T(主机)
机器外形	1648*2011*1472mm(L*W*H)
总 功 率	主机功率≈4kW
耗 气 量	0.6m³/分钟
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥下料⑦拉直⑧封口一⑨封口二⑩封口三+成品输出
适用物料	酱料、辣条、坚果炒货、膨化类、小袋入大袋等
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固
包装袋材料	自立袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)等

使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/气动元件/计量方式　详见1页

YDZDH-10D-230T

小袋入大袋给袋机

视频案例

注：包装速度具体由产品自身及充量决定

机器型号	YDZDH-10D-230T
包装速度	**30–60** (包/分钟)
包装袋规格	宽90–230mm　长100–400mm
机器重量	1.7T(主机)
机器外形	1922*2192*2225mm(L*W*H)
总 功 率	主机功率≈4kW
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤捅料一⑥捅料二⑦捅料三⑧拉直 ⑨封口一⑩封口二+成品输出
耗 气 量	0.4m³/分钟
适用物料	蜜饯糕点、瓜子、花生、坚果炒货、膨化类小袋装大袋产品（不抽真空）
计量方式	碗投下料，组合秤（可选配）
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固
包装袋材料	自立袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)等

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/计量方式　详见1页

YDZDH-8S-100
YDZDH-8S-160

双包给袋机

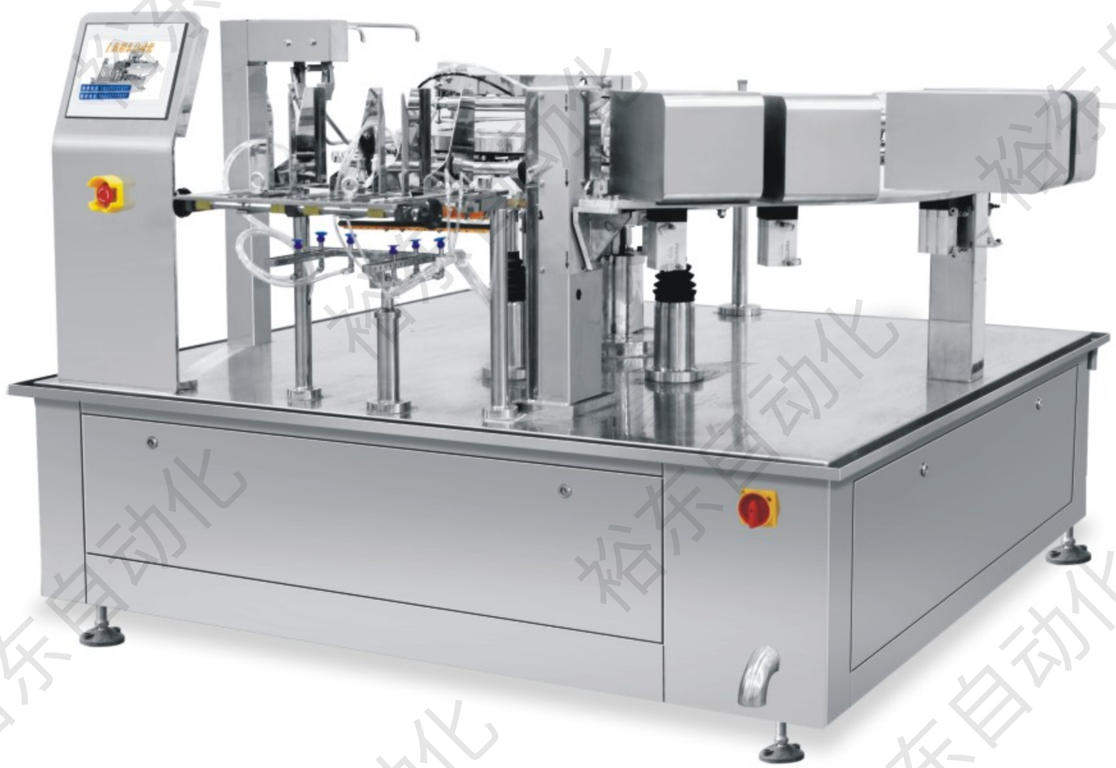

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YDZDH-8S-100	YDZDH-8S-160
包装速度	**90–110** (包/分钟)	**80–110** (包/分钟)
包装袋规格	宽50–100mm 长120–300mm	宽70–160mm 长60–300mm
机器重量	2.3T(主机)	2.2T(主机)
机器外形	2020 *1909*1528mm(L*W*H)	2182*2492*1418mm(L*W*H)
总 功 率	主机功率≈6kW	主机功率≈5.2kW
工作流程	①上袋②预留空位③开袋、撑袋④下料一⑤下料二⑥拉直⑦封口一⑧封口二+成品输出	
耗 气 量	1m³/分钟	
适用物料	咸鸭蛋、食材汤料包、火锅底料、虾滑、液体汤汁、膏体、鸭脖等（不抽真空）	
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固	
计量方式	液体灌装、膏体灌装、人工投料等	
包装袋材料	自立袋、拉链袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)等	

使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式/气动元件/计量方式 详见1页

裕东自动化

YDGDM-8-230

M袋给袋机

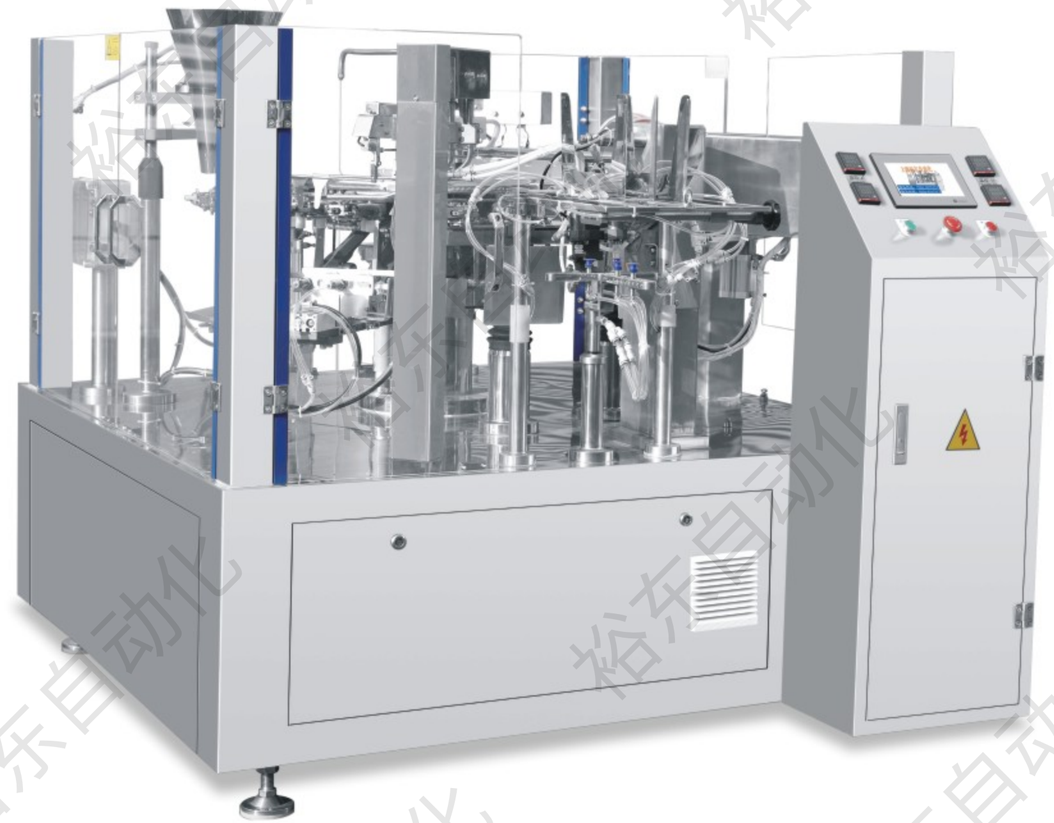

视频案例

注：包装速度具体由产品及下料方式决定

机器型号	YDGDM-8-230
包装速度	25–35(包/分钟)
包装袋规格	宽120–230mm　长120–300mm
机器重量	1.7T（主机）
机器外形	2070 *1920*1491mm(L*W*H)
耗 气 量	0.4m³/分钟
总 功 率	主机功率≈ 4kW
工作流程	①上袋②开袋③下料1④下料2⑤插料⑥合袋口⑦封口一⑧封口二+成品输出
适用物料	蜜饯糕点、瓜子、花生、坚果炒类、膨化类，小袋入大袋等
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固
计量方式	组合秤，碗投下料计量

使用环境/驱动电源/设备材料/气动元件/驱动方式/包装袋材料　详见1页

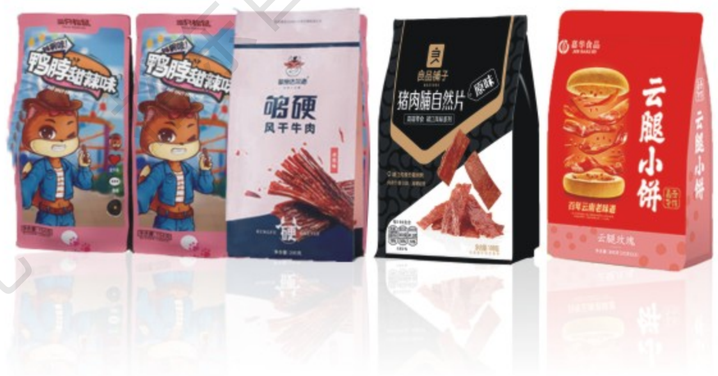

YD-DFZ-230

侧推给袋机

视频案例

注：包装速度具体由产品自身及充量决定

机器型号	YD-DFZ-230
包装速度	**20–40**（包/分钟）
包装袋规格	宽120–230mm　长120–320mm
机器重量	2.2T（主机）
机器外形	2956*2126*1621mm(L*W*H)
工作流程	①上袋②预留空袋③开袋④过渡⑤预留⑥拉直⑦封口一⑧封口二+成品输出
总 功 率	主机功率≈ 5kW
耗 气 量	≥0.4m³/分钟
适用物料	多根香肠，火腿肠，火锅底料，面食等有托盘带多种物料的产品（不抽真空）
气动元件	日本SMC/德国费斯托FESTO(标准件）可选配、台湾亚德客（非标件）
计量方式	人工摆盘
封口方式	根据产品可两道封口，确保封口美观牢固
包装袋材料	尼龙袋、铝箔袋、四边封袋、三边封袋、纸袋(表面覆纸)、手提袋等

使用环境/驱动电源/设备材料/驱动方式　详见1页

DZDL-420D

全自动高速连续拉伸真空气调包装机

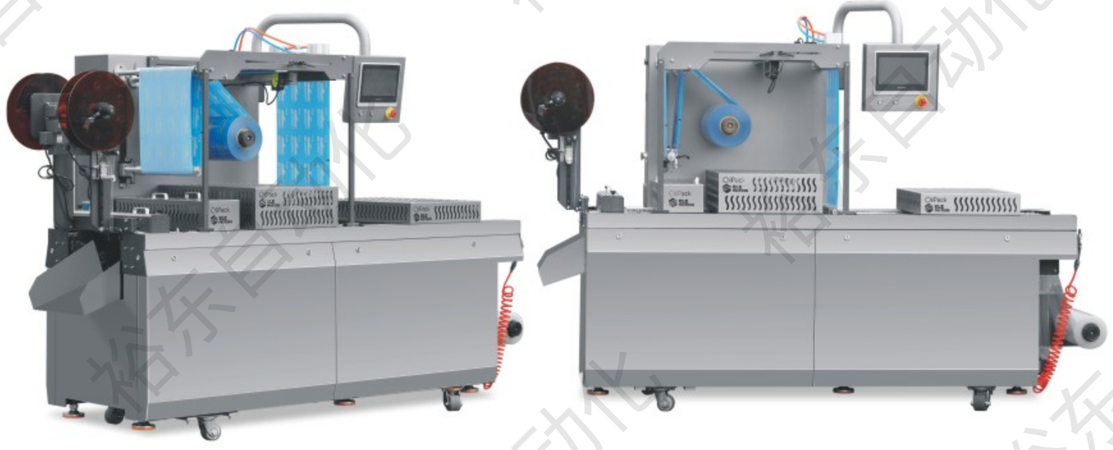

DZDL-490/DZDL-420

全自动高速连续拉伸真空气调包装机

视频案例

控制系统

采用西门子、汇川可编辑程序控制器控制，选用西门子、汇川变频走速，彩色触控屏，大大缩短了操作反应时间，让系统运行更加精准、流畅、平稳、耐用；并且所有安全防护罩带有磁性开关装置，更好的保证操作人员的人身安全。

适用物料范围

适用于需要真空、气调、贴体包装的各种休闲食品，肉制品，海产品，果蔬，酱菜，冷却肉，医药产品，五金元件，医疗器械等。

机器型号	DZDL-420D	DZDL-420	DZDL-490
包装速度	5—8 (次/分钟)	6—10 (次/分钟)	4—8 (次/分钟)
上膜宽度	395mm	395mm	465mm
下膜宽度	422mm	422mm	492mm
整机重量	≈0.8T	≈1.6T	≈1.8T
外形尺寸	2700*1020*1850mm (L*W*H)	6570*1016*1850mm (L*W*H)	6700*1080*1850mm (L*W*H)
抽气速率	100m³/h	160m³/h	200m³/h
平均功率	4.5–5.5kW/h	5.5–6.5kW/h	7.5–8.5kW/h
峰值功率	10kW/h	12.5kW/h	15kW/h
气源流量	≥0.75m³/分钟	≥0.75m³/分钟	≥1m³/分钟
工作有效尺寸	300mm*384mm	390mm*384mm	400mm*454mm
电　源	三相四线 380V/50Hz10kW	三相四线380V/50Hz15kW	三相四线380V/50Hz15kW
封口宽度	8–10mm		
真 空 度	≤200Pa		
气源压力	0.6–0.8Mpa		

DZDL-520/550

全自动高速连续拉伸真空包装机

视频案例

DZDLS-570

全自动高速连续双面拉伸真空包装机

视频案例

控制系统

采用西门子、汇川可编辑程序控制器控制，选用西门子、汇川变频走速，彩色触控屏，大大缩短了操作反应时间，让系统运行更加精准、流畅、平稳、耐用；并且所有安全防护罩带有磁性开关装置，更好的保证操作人员的人身安全。

适用物料范围

适用于需要真空、气调、贴体包装的各种休闲食品，肉制品，海产品，果蔬，酱菜，冷却肉，医药产品，五金元件，医疗器械等。

机器型号	DZDL-520	DZDL-550	DZDLS-570
包装速度	4–8 (次/分钟)	4–6 (次/分钟)	4–7 (次/分钟)
上膜宽度	495mm	525mm	570mm
下膜宽度	522mm	552mm	570mm
整机重量	≈2.0T	≈2.3T	≈2.8T
外形尺寸	7410*1120*1850mm (L*W*H)	7410*1150*1850mm (L*W*H)	8600*1170*2000mm (L*W*H)
抽气速率	200m³/h	200m³/h	300m³/h
平均功率	7.5–8.5kW/h	8.5–9.5kW/h	10–12kW/h
峰值功率	16.5kW/h	18.5kW/h	20kW/h
工作有效尺寸	572mm*484mm	465mm*514mm	588mm*534mm
气源流量	≥1m³/分钟		
真 空 度	≤200Pa		
封口宽度	8–10mm		
电　　源	三相四线380V/50Hz20kW		
气源压力	0.6–0.8Mpa		

YD-HVC520

高速立式机

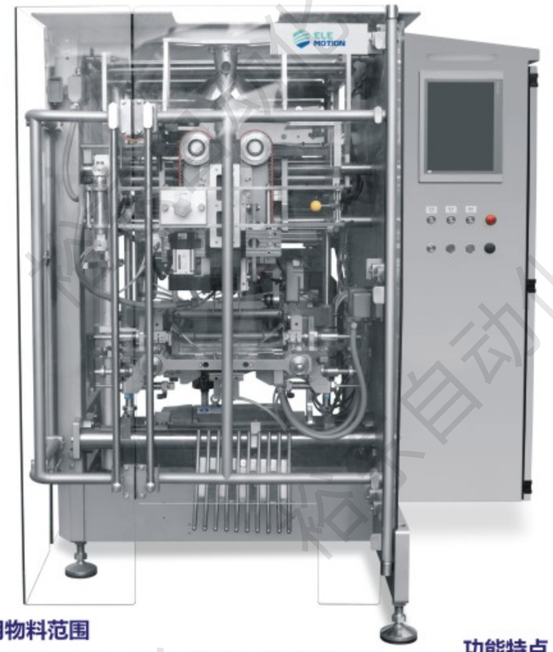

机器型号	YD-HVC520
包装速度	15-160 (包/分钟)
制袋尺寸 枕式袋	袋宽:60*250mm 袋长:60*400mm
站立袋/插脚袋	袋宽:50*230mm 袋厚:30-110mm 宽度+厚度:250mm 袋长:60-400mm
电源和功率	380V / 5.5kW
压缩空气用量	0.032m³/分钟
外型尺寸	2200 x 1450 x 1690mm (L*W*H)

适用物料范围

适用液体、黏体、粉末、颗粒、块状物料的计量包装，如糖果、膨化食品、小饼干、炒货坚果、砂糖、速冻食品及奶粉、奶茶、淀粉、调味料等。

选配装置

- 连包或多包带短包切断功能；
- 打挂钩孔功能（可打圆孔和各种不规则孔）
- 配套出料输送机；
- 各种自动或半自动计量输送机构；
- 充气和排气功能；
- 压缩空气系统和制氮机；

视频案例

功能特点

- 配备安防护，符合企业安全管理要求；
- 采用智能温控器，温度控制准确，保证封口美观、平整；
- 采用PLC伺服系统、气动控制系统、超大显示触摸屏构成驱动控制核心，最大限度提高整机的控制精度、可靠性和智能化程度；
- 本机与计量配置可自动完成计量、送料、填充制袋、日期打印、充气（排气）、成品输送的全部包装过程，并自动完成计数；
- 触摸屏能储存多种不同产品的包装工艺参数，当更换产品时可随时使用无需重新设定；
- 设有保障显示系统，能在出现故障后帮助及时排除故障；
- 可根据客户需要制成枕形袋、打挂孔袋；
- 单皮带运膜、快速平稳、摩擦小、损耗少。

YD-320/YD-420/YD-720

全自动立式包装机

机器型号	YD-320	YD-420	YD-720
包装速度	≤90 (包/分钟)	≤90 (包/分钟)	15-50 (包/分钟)
制袋尺寸	L:40*190mm W:50*150mm	L:80*300mm W:80*200mm	L:80*460mm W:190*345mm
电源和功率	AC220V,50~60HZ, 2.3kW	AC220V,50~60HZ, 3.0kW	AC220V,50~60HZ, 4.0kW
压缩空气用量	6~8Kgf/cm² 0.15m³/分钟	6~8Kgf/cm² 0.15m³/分钟	6~8Kgf/cm² 0.25m³/分钟
外型尺寸	950*650*1750mm (L*W*H)	1500*1035*1850mm (L*W*H)	1720*1430*2000mm (L*W*H)

全自动翻盘机

FULLY AUTOMATIC FLIPPING MACHINE

全自动翻盘机是一种用于将物料从容器中自动翻转倒出的设备

视频案例

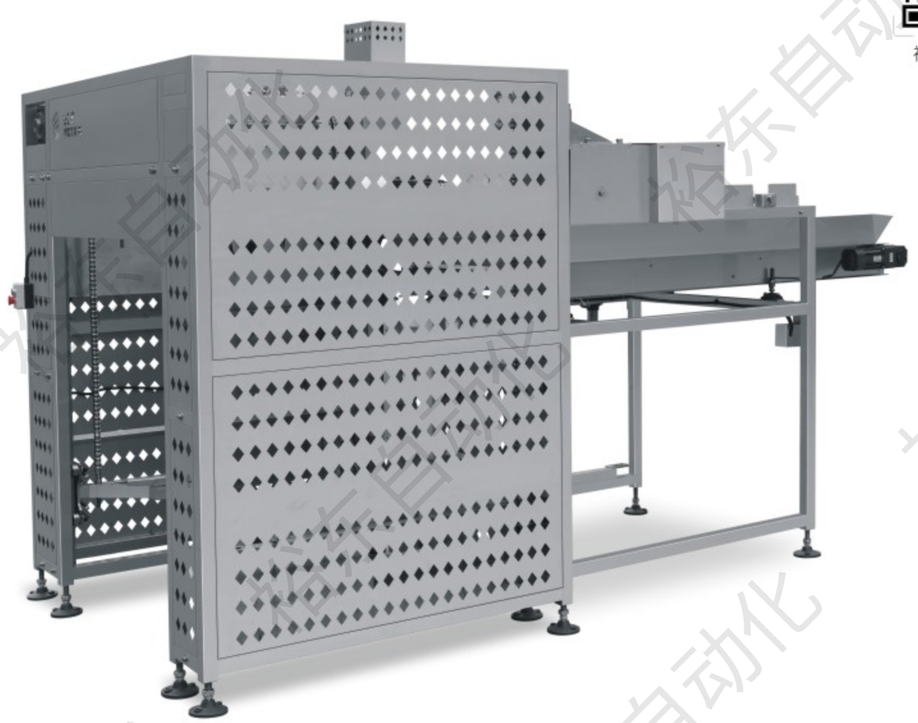

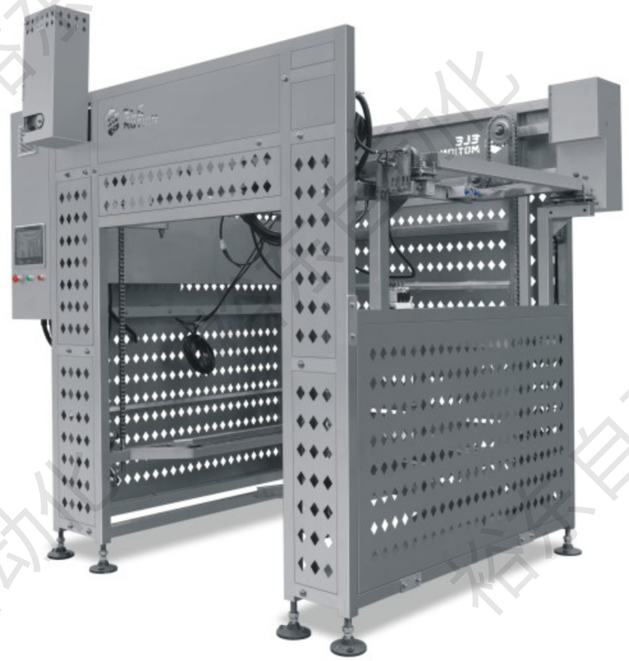

优 点:

人力要求低
- 一名女工即可操作
- 优化了人力资源配置
- 大幅削减劳动力成本

故障率低
- 设备故障率低，维护简易
- 可减少停机与成本
- 确保生产连续稳定

操作简便
- 操作流程简便，省时省力
- 无需繁杂培训轻松上手
- 有效提升生产效率

提升产品质量
- 出料稳定
- 精准筛出次品包装
- 降低不良流出，提升产品质量

注：具备高度定制化能力，可根据客户的具体需求及产品特性，提供量身定制的解决方案，确保设备与客户的生产流程及产品要求完美匹配，助力客户实现高效、精准的生产目标。

工作流程:

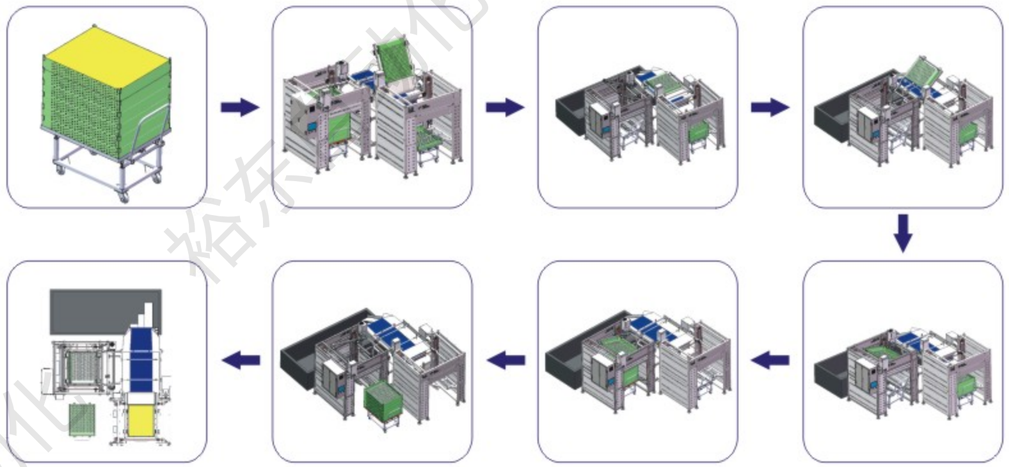

瓶装线

BOTTLED LINE

常用瓶装线搭配方案

玻璃瓶瓶装方案 理瓶机 → 洗瓶机 → 计量(灌装机比较常用) → 旋盖(抽真空旋盖)机 → 贴标机

铁罐类瓶装方案 理瓶机→计量(组合称和粉剂下料器比较常用) → 封罐(抽真空封罐)机 → 贴标机

纸罐瓶装方案 理瓶机 → 计量 → 封罐(片膜/卷膜)机 → 贴标机(膨化产品类比较多)

塑料瓶瓶装方案 理瓶机 → 计量(组合称和粉剂下料器比较常用) → 封罐机 → 激光打码机 → 伺服旋盖机

铝罐瓶装方案1 拆垛机 → 高速灌装机 → 高速封罐机 → 激光打码机 → 巴氏杀菌线(杀菌釜) → 高速开箱机 → 高速封箱机 → 定制装箱机械手 → 封箱机 → 码垛机械手

铝罐瓶装方案2 分碗机 → 洗碗机 → 组合称计量 → 灌装机 → 封罐机 → 激光打码机 → 巴氏杀菌线(杀菌釜) → 开箱机 → 装箱机械手 → 封箱机 → 码垛机械手

封口方式：

铁罐/塑料罐(PET)	纸罐	铝罐	小金碗	玻璃瓶
▶易撕盖	▶易拉盖	▶易拉盖	▶易拉盖	▶抽真空旋盖
▶易拉盖	▶易撕盖	▶易撕盖	▶易撕盖	▶旋盖
▶负压易拉盖	▶卷膜			
▶负压易撕盖	▶片膜			

视频案例

瓶装线产品类别：

颗 粒

适合用组合称计量的。（坚果，大米，小米，杂粮，茶叶等等小颗粒的干品）。

粉 末

适合用螺杆计量的。（奶粉，蛋白粉，鸡粉，金属粉等等粉末类产品）

液体(酱料)

适合用各种泵体计量的。（肉酱，番茄酱，花生酱，蜂蜜，食用油，卤水，鸡汤等等有流动性的产品，部分产品要加热才有流动性，比如麦芽糖）

部分可选下料器

PARTIAL OPTIONAL FEEDER

螺杆下料器

适用于:金针菇、碎酸菜等。

卤蛋自动下料器

适用于:肉丸、蛋类等

收缩杯自动下料器

适用于：豆干、魔芋爽等。

卧式四缸伺服灌装机

适用于:金针菇、魔芋、海带片等。

电子秤

适用于:干果、炒货、花椒等。

环形下料器

适用于:鸡爪、鸭掌、手磨豆干等.

刮板式提升机

适用于: 肉丸、鹌鹑蛋、卤蛋、长鸭脖等.

螺杆提升机

适用于:牛板筋、牛肉丝、料理包等.

倾倒式提升机

适用于:鸭脖、牛肉干等.

斗式存料提升机

适用于:牛肉丝、海带丝等.

碗式提升机

适用于:大块肉制品、炒面等.

三推下料器

适用于:牛杂、蔬菜料理包等.

开口式提升机

适用于:粉条、火锅底料、内袋装外袋物料等.

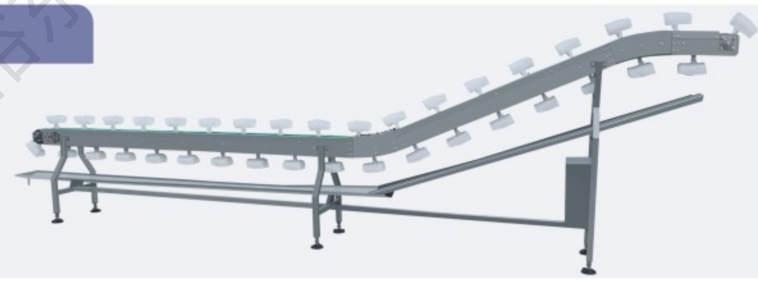

部分案例

PART CASE

双包机案例

鹌鹑蛋视频

凤爪视频

辣子鸡丁视频

卤蛋视频

魔芋贡菜视频

双包豆干视频

真空机案例

大包竹笋视频

灯影牛肉视频

豆干视频

海带片视频

红烧牛肉视频

黄豆芽视频

鸡腿视频

凉皮视频

卤花生视频

魔芋丝视频

柠檬凤爪视频

牛腩块视频

牛肉条视频

牛杂零食视频

泡椒笋片视频

泡鸭掌视频

肉丸视频

小香肠视频

手撕肉视频

双枚粽子视频

素肉粒视频

田螺视频

虾仁视频

咸鸭蛋视频

香粽视频

鱿鱼串视频

鱿鱼仔视频

鱼丸视频

玉米视频

猪皮包视频

裕东自动化

部分案例

PART CASE

平行机案例

花生米视频

碎鸡爪视频

豆卷视频

充氮机案例

氮气鸭脖视频

甘栗仁视频

鹌鹑蛋视频

拉丝蛋白视频

牛肉视频

鱼豆腐视频

给袋机案例

冰草莓视频

宠物狗粮视频

话梅视频

火锅底料视频

卤肉小袋装大袋视频

葡萄干视频

鲜虾酱视频

大叶毛肚视频

瓜子视频

自动包装解决方案

AUTOMATIC PACKAGING SOLUTION

主机机型	包/分钟	√	下料方式	√	提升机	√
YDZK9S-14-1018SF	120-180		环形下料器		Z型提升机	
YDZK9S-12-1018	80-150		收缩杯下料器		皮带提升机	
YD10-16-1018T	110-130		碗投(5个小碗)		螺杆存料斗提升机	
YD10-14-1018T	90-110		碗投(5个大碗)		螺杆提升机	
YD10-12-1318T	70-90		碗投(7个小碗)		存料斗提升机	
YD10-14-1018	90-100		碗投(7个大碗)		倾倒式提升机	
YD10-12-1318	70-90				大倾角提升机	
YD10-14-1627	60-80		螺杆下料器			
YD8-10-2431	20-45		组合秤(国产)10头镜面		真空泵	
YD8-10-2837	15-30		组合秤(国产)10头花纹		众德100	
YD8-10-2027	30-45		组合秤(国产)14头镜面		众德160	
YDCD8-10-1624	30-45		组合秤(国产)14头花纹		众德200	
YDPX10-12-1621	45-60		组合秤(国产)14头螺杆		普旭100	
YDZDH-230A	40-60		组合秤(进口)10头		普旭200	
YDZDH-260A	35-50		组合秤(进口)14头		久信200	
YDZDH-300A	20-40		液体灌装机(2509内)			
YDZDH-380A	15-30		酱体灌装机			
YDZDH-160S	70-90		金针菇灌装机		功能	
YDZDH-10D-230T	30-60				水平送袋装置	
YDZDH-8S-160	80-110		其他部件		拉链袋装置	
YDGDM-8-230	25-35		工作平台		下开袋装置	
YD-DFZ-230	20-40		冷水机		袋底震动装置	
DZDL-490	4-8		激光打码机		夹排气装置	
YD-HVC520	15-160		喷墨打码机		色带打码装置	

选配表上选择您需要配置然后"V"即可

裕东自动化